



StartBANK



Miljøfyrtårn®

isbat
ISBANETEKNIKK AS



ISBAT
Sportsnett



Hvordan velge riktig nett?

Nett produsert og tilbudt av vårt selskap er motstandsdyktige mot

- fuktighet, ekstreme temperaturer og UV-stråling

- **Nettene kan brukes hele året under alle værforhold**

- **Nettene er delt inn i kategorier basert på bruk, belastning og pris**

Nettene er laget i disse kategoriene for bruk og belastning:

ØKONOMI

rimelige lettvektsnett, nettykkelse 2.5-3mm, laget av polypropylen eller polyetylen.

- Dette nettet er laget for sporadisk bruk, for barneidrett (ikke egnet for inntensive spill).
- Det oppfyller kravene til den aktuelle sporten, selv om det kan være mindre forskjeller i enkelte parametre.

SPORT

rimelige nett med vanlig nettykkelse på 3mm, laget av polypropylen eller polyetylen.

- Dette nettet er laget for regelmessig, vanlig bruk med lav til middels belastning.
- Unntaket er fotballnett, denne kategorien er kun beregnet for barn og ungdom.
- Generelt er dette nettet ikke egnet for konkurranser på høyt nivå - liga- og internasjonale konkurranser.
- Alle parametre oppfyller kravene for den aktuelle sporten.

STANDARD

Nett produsert med nettykkelse på 3, 4, 5mm, laget av polypropylen eller polyamid.

- Det tåler spill på høyt nivå. Alle parametre oppfyller kravene for den aktuelle sporten.

- **Nettet STANDARD** er egnet for konkurranser på høyt nivå - liga- og internasjonale konkurranser, dersom det ikke foreligger spesielle krav i konkurransereglene.

LIGA

nett som tåler samme belastning som STANDARD, men fullt ut oppfyller kravene for den aktuelle sporten.

EXTRA, LIGA, SPESIAL

nett som tåler det samme som STANDARD; nettet med den høyeste kvaliteten.

- Disse nettene gjennomgår streng kvalitetskontroll under produksjon.
- **EXTRA LIGA** og **SPESIAL** nett er designet for høyeste konkurranse nivå - liga, ekstraliga, internasjonale konkurranser og mesterskap.
- Alle parametre oppfyller kravene for den aktuelle sporten.

Hvordan bruke nettet riktig?

Riktig opphenging og bruk av nettet har stor betydning for holdbarheten.

Demontering av volleyball- tennis- og fotball-tennisnett etter hver bruk anbefales ikke. Det er bedre å bare løsne det for å unngå at det strekkes unødvendig. De fleste materialer strekkes når de er våte, og når våte nett strammes mister de elastisiteten. Etter regn bør man derfor løsne nettet, strekke det lett og stramme det igjen. På den måten bevarer man kvaliteten lenger. Et nett som henger stramt over tid vil etterhvert miste elastisiteten, og nettet revner tidligere enn nødvendig.

Når nettet skal tas ned bør det brettes og henges på et tørt sted uten direkte sollys, og som er utilgjengelig for mus.

MÅLNETT

har en strammesnor (trekkband) strikket rundt hele omkretsen for oppstramming nær målrammen. Disse snorene, som ender nederst på målrammen, er av stor betydning. Mens strammesnoren må strammes, må målnettene være løse for å bevare elastisiteten. Hvis nettet er for stramt revner nettet fort.

Hvis nettet ikke er elastisk vil det revne - uansett hvor sterkt det er.

BESKYTTELSES- OG BARRIERENETT


Disse kategoriene inkluderer beskyttelsesnett for lekeplasser, nett som brukes til tak- og vindusbeskyttelse, skillenett for idrettshaller eller sportsbaner. Før du velger, bør du vurdere følgende:

- avstand mellom nett og målramme (eller mellom vinduer eller vegger)
- om nettene på målene er permanent installert
- om lekeplassen har fri tilgang uten tilsyn hvordan beskyttelsesnettene skal installeres,
- hvilke opphengstilbehør som skal brukes (eller om nettene skal trekkes ned, trekkes opp, fjernes eller festes rundt omkretsen)

**Hovedregelen for beskyttelsesnett :
et løst nett = lang levetid**

Maksimer nettets levetid ved å feste beskyttelsesnettene et lite stykke over bakken på lekeplasser med lite tilsyn.

Riktig valg av nett sikrer både din og vår tilfredshet.



Volleyball nett



Volleyballnett

Vi produserer volleyballnett i følgende kategorier:


ØKONOMI – rekreasjonssport

SPORT – for skoler og juniortrening



MULTI – for skoler og juniortrening

LIGA SPORT – nasjonale konkurranser



EKSTRA LIGA – nasjonale og internasjonale konkurranser

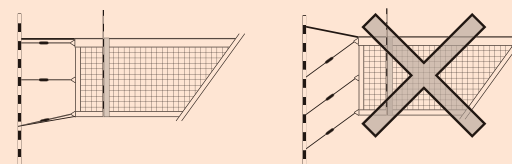

For perfekt spenning i nettet, følg prosedyren illustrert ovenfor.



Hvordan tre tauet gjennom festelåsen (cleat).

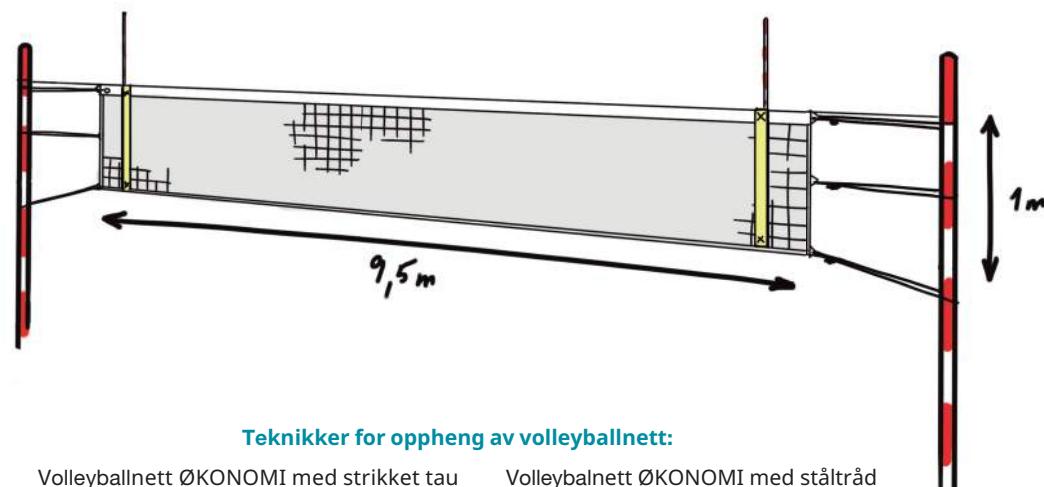

Volleyballnett ØKONOMI

- for enkel bruk, lav belastning
- for fritid på stranden

Dimensjoner: lengde 9.5m, høyde 1.0m

Sammensetning av volleyballnett Økonomi med hvitt bånd:

- nettet er laget av knutfri polypropylen (PP) netting
- **farge:** svart
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 2.5mm
- nettet er sydd øverst med vevd polyester (PES) bånd
- PES-båndet er hvitt
- båndbredde 35mm
- båndet er sydd i to rader
- ståltråden er 3,15mm tykk og 11.5m lang
- strikket polyester (PES) snor 5mm tykk og 14m lang
- sidene og den nederste kanten er forsterket med søm og stivet opp med polyetylen (PE) bånd




Sammensetning av volleyballnett Økonomi med fargebånd:

- PES - bånd (blå eller oransje)
- båndbredde 35mm
- båndet er sydd i to rader
- ståltråden er 3.15mm tykk og 11.5m lang
- polypropylen (PP) strikket tau, blå / oransje, 4mm tykk og 16m lang
- bruk festelås (tauklemme) for enkel stramming
- sidene og den nederste kanten er forsterket med søm og stivet opp med polyetylen (PE)-bånd

Teknikker for oppheng av volleyballnett:

Volleyballnett ØKONOMI med strikket tau

Volleyballnett ØKONOMI med ståltråd

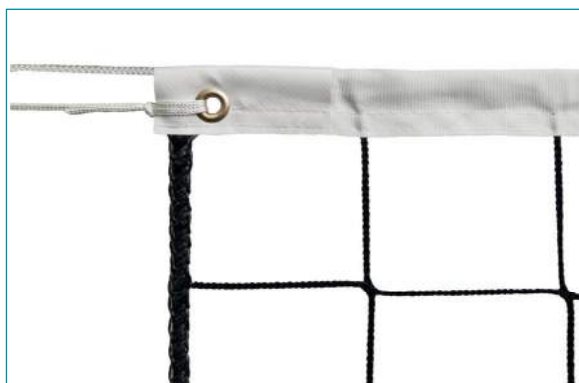

Volleyballnett Økonomi - hvitt bånd, **strikket tau**

Volleyballnett Økonomi - hvitt bånd, **ståltråd**

Volleyballnett Økonomi - oransje / blått bånd, **strikket tau** -stramming med festelås

Volleyballnett Økonomi - oransje / blått bånd, **ståltråd**

Volleyballnett Økonomi - oransje / blått bånd, **kevlar-tau**

Klassen spiller volleyball

Volleyballnett MULTIFUNSJONELL


- alle lengder mulig fra vegg til vegg
- til skolens idrettsbane

Dimensjoner:

- høyde 0.6m
- nettets lengde tilpasses kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av svart knutefritt polyamide (PA)-netting
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 2mm
- toppbånd (PES) blå eller oransje
- bånd width 35mm
- toppbåndet er sydd med to sømmer
- Kevlar-tau er 5mm tykt

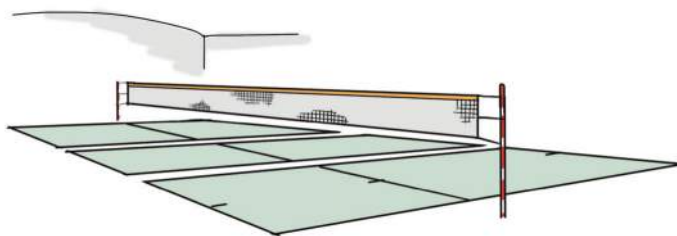

Volleyballnett SPORT

- for regelmessig bruk med lav til middels belastning
- for trening i skoler og idrettsklubber - junior kategorier

Dimensjoner:

lengde 9.5m, høyde 1.0m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart knutefritt polypropylen (PP) netting
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- nettet er sydd øverst med hvitt polyester (PES) bånd 50mm bredt
- båndet er sydd i to rader
- ståltråd 3.15mm tykk og 11.5m lang
- søm og stivet opp med polyetylen (PE)-bånd




Volleyballnett **SPORT** - med snor

Volleyballnett **SPORT** - med ståltråd

Volleyballnett **SPORT** - med Kevlar-tau

Volleyballnett henger

- til praktisk oppbevaring og tørking av volleyballnett
- hengeren sparer tid og gjør oppheng og demontering av nettene dine enklere
- hengeren forlenger levetiden til nettene dine
- sparer plass i idrettshallen din mens nettet fortsatt er synlig

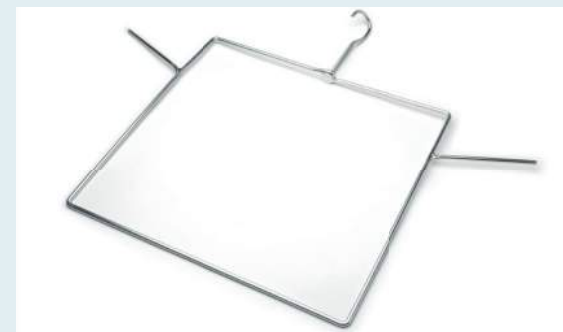

Volleyballnett

-LIGA

i samsvar med EN 1271


- i samsvar med internasjonale volleyballregler
- egnet for nasjonale og internasjonale konkurranser

Vi produserer LIGA volleyballnett i to kategorier:

Liga Sport – fra middels til høyt belastningsnivå

Ekstra Liga – for høy belastning

Teknikk for oppheng av volleyballnett (LIGA):

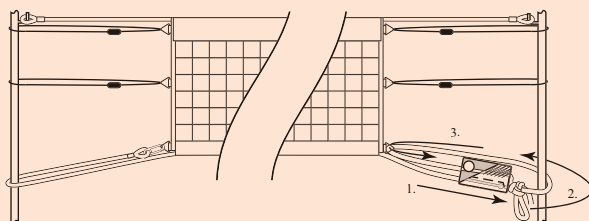

Volleyballnett LIGA SPORT

- for middels og høy belastning
- for idrettsklubber og nasjonale konkurranser



Dimensjoner: lengde 9.5m, høyde 1.0m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart knutefritt polyetylen (PE)-netting
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- nettet er sydd øverst med fast polyester (PES)-bånd 75mm bredt
- nettet er sydd nederst med fast polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- øverste og nederste bånd er sydd i fire rader
- gjennom det øverste båndet går Kevlar-tay eller PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- gjennom det nederste båndet går strikket polyamid (PA)-snor 6mm tykk og 14m lang, tauet har stålhenger på den ene siden og taufestingslås (klampe) på den andre siden
- taufestingslåsen (klampe) brukes for perfekt stramming av nettets bunn
- nettsidene er sydd med svart bånd og forsterket med avstivere (glassfiberstenger) 10mm tykke
- glassfiberstengene er sikret mot å løsne fra holderen
- sidene av nettet har 4-6 strammepunkter for perfekt nettstramming
- for et perfekt strammet nett brukes løkker med fikseringslåser som er plassert i strammepunktene på siden av nettet

Volleyballnett **Liga Sport** - med PVC-dekket ståltråd (4x taustramming med 6 fikseringslåser)

Volleballnett **Liga Sport** - med PVC-dekket ståltråd (4x taustramming med 4 fikseringslåser)


Volleyballnett **Liga Sport** - med Kevlar-tau (6x taustramming med 6 fikseringslåser)

Volleyballnett **Liga Sport** - med Kevlar-tau (4x taustramming med 4 fikseringslåser)

Volleyballnett EKSTRA LIGA

Denne typen nett er godkjent av det tsjekkiske volleyballforbundet for internasjonal konkurranse

- for høy belastning
- for idrettslag, nasjonale og internasjonale konkurranser

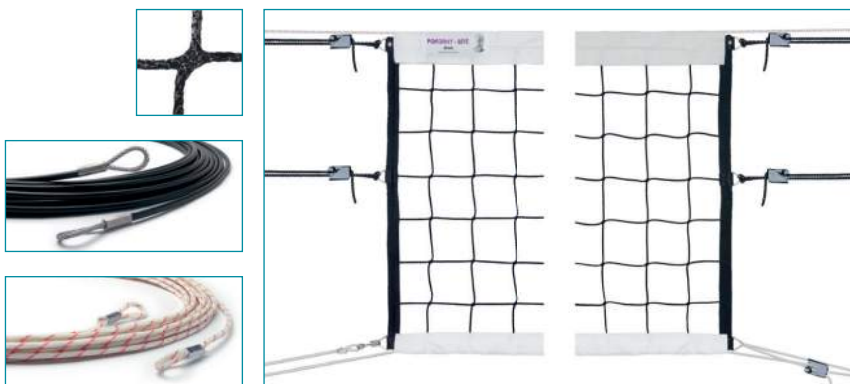

Dimensjoner: lengde 9.5m, høyde 1.0m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart knutefri polyetylen (PE)- og polyamid (PA)-netting
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- nettet er sydd øverst med fast tykkere polyester (PES)-bånd 75mm bredt
- nettet er sydd nederst med fast polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- øverste og nederste bånd er sydd i fire rader
- gjennom det øverste båndet går Kevlar-tau eller PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- gjennom det nederste båndet går strikket polyamid (PA)-snor 6mm tykk og 14m lang, tauet har stålhenger på den ene siden og taufestingslås (klampe) på den andre siden
- taufestingslåsen (klampe) brukes for perfekt stramming av nettets bunn
- nettsidene er sydd med svart bånd og forsterket med avstivere (glassfiberstenger) 10mm tykke
- glassfiberstengene er sikret mot å løsne fra holderen
- sidene av nettet har 4-6 strammepunkter for perfekt nettspenning
- for et perfekt strammet nett brukes løkker med fikseringslås som er plassert i strammepunktene på sidene av nettet

Volleyballantenner og etuier for antenner kompletterer volleyballnettet.

Volleyballnett **Ekstra Liga** – PES toppbånd, med PVC-dekket ståltråd

Volleyballnett **Ekstra Liga** – tykkere PES toppbånd, med PVC-dekket ståltråd

Volleyballnett **Ekstra Liga** – tykkere PES toppbånd, med Kevlar-tau

Antenner for volleyballnett

- antennene markerer sektoren av spillefeltet over nettet
- for alle typer volleyballnett og strandvolleyballnett

Dimensjoner: høyde 1800mm, diameter 10mm

Sammensetning:

- hvit glassfiberstang
- øvre del av antenne (800mm) har kontrastene rød og hvit farge med 100mm mellomrom
- antennene kan festes til volleyballnettet enten med henger eller i lomme for volleyballantenne
- det anbefales å feste antennen i en antennelomme

Lomme for Antenner

- lommene markerer spillefeltets sektor
- lommer brukes til å feste antenne til volleyballnettet
- designet for alle typer volleyballnett og strandvolleyballnett

Dimensjoner:

- høyde 1m (når festet på nettet)
- bredde på hvit/gul del 50mm
- bredde på svart del 15mm

Sammensetning:

- tykt PVC-belagt lerret (pressenning) - hvit og svart farge
- tykt PVC-belagt lerret (pressenning) - gul og svart farge: for strandvolleyball
- den øvre delen av lommen er forsterket mot skade
- lommene er festet til volleyballnettet med borrelås og sikret med en strikket snor

Volleyballantenner (par)

Lommer for antenner (par)



Strandvolleyball- nett

i samsvar med EN 1271

Vi produserer strandvolleyballnett i to kategorier:

Økonomi – rekreasjon

Sport - nasjonale og internasjonale konkurranser

Strandvolleyball nett ØKONOMI

- for lav belastning
- for fritid på stranden

Dimensjoner: lengde 8.5m, bredde 1.0m




Sammensetning:

- nettet er laget av svart polypropylen (PP) knutfri netting
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 2,5mm
- nettet er sydd rundt omkretsen med vevd polyester (PES)-bånd, farge oransje eller blå
- båndbredden rundt omkretsen er 35mm
- båndet rundt omkretsen er sydd i to rader
- ståltråd 3,15m tykk og 11,5m lang
- Polypropylen (PP) strikket snor i blå/oransje farge, 5mm tykk og 16m lang
- bruk festelås (klampe) for enkel stramning



Strandvolleyball nett **Økonomi** - oransje / blått bånd, strikket snor, stramning med festelås (klampe)

Strandvolleyball nett **Økonomi** - oransje / blått bånd, ståltråd

Strandvolleyball nett **Økonomi** - oransje / blått bånd, Kevlar-tau

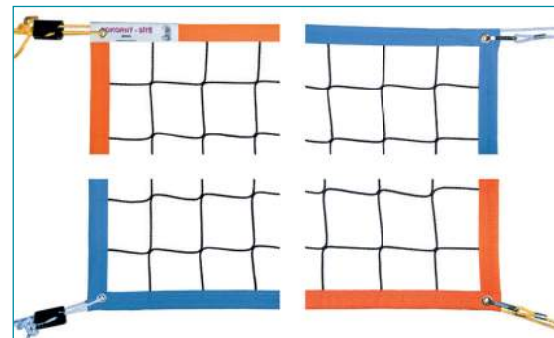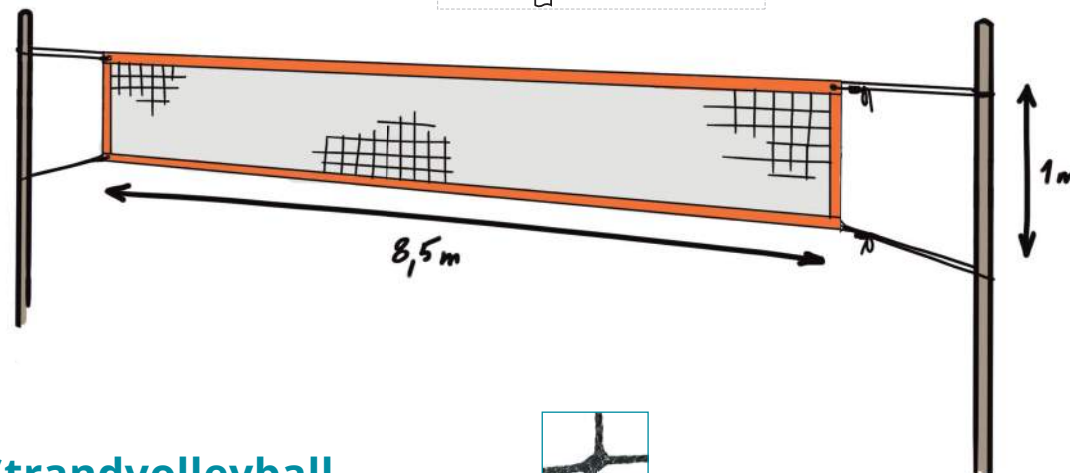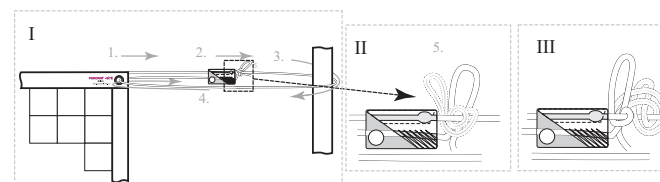

komplett strandvolleyballnett med
antenner og lommer

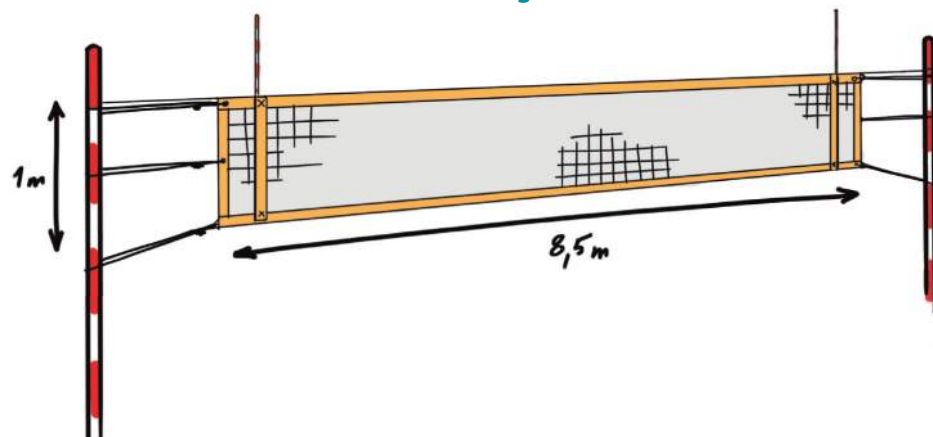

Strandvolleyballnett SPORT

i samsvar med EN 1271

- for regelmessig bruk med middels og høy belastning
- for idrettsklubber, nasjonale og internasjonale konkurranser

Dimensjoner: lengde 8.5 m, høyde 1.0 m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyetylen (PE) knutefri netting
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- omkretsen av nettet er sydd rundt hele med med farget tykt PVC-bånd 75mm bredt
- båndet er sydd i fire rader
- netthjørnene er forsterket med søm
- PVC-belagt ståltråd eller Kevlar-snor 5mm tykk og 13,5m lang
- nettsidene er forsterket med avstivere (glassfiberstenger) 10mm tykke - for perfekt nettstramming
- perfekt stramming sikres av 6 strammepunkter på nettsidene
- gjennom bunnen går strikket polyester (PES)-snor 6mm tykk og 14m lang, snoren har stålhenger på den ene siden og taufestingslås (klampe) på den andre siden
- taufestingslås (klampe) brukes for perfekt stramming av bunnen
- rask stramming av nettet sikres av 6 løkker og 5 plastfestingslåser

Strandvolleyballnett **Sport** – med PVC-belagt ståltråd

Strandvolleyballnett **Sport** – med Kevlar-tau





Strandvolleyballbaner kan beskyttes mot skitt med pressenning i vinterperioden. Raschel-strikket netting laget av 65% polypropylen (PP) slipper gjennom vann, men ikke f.eks. nedfalne blader.



Banemarkering ØKONOMI inkludert forankring

- bånd som markerer banen

Dimensjoner:

lengde 16m, bredde 8m, båndbredde 50mm

Sammensetning:

- rødt eller blått vevd ployester (PES)-bånd
- båndene leveres løse og settes sammen på banen
- endene på båndene er forsterket og har en innvendig ring for festing av gummistropper
- gummistroppene brukes til å feste båndene til et forankringselement og for stramming
- metallplugg eller plastskive fungerer som bakkeforankring av banemarkeringen (under sanden)



Banemarkering SPORT inkludert forankring

- bånd som markerer banen

Dimensjoner:

lengde 16m, bredde 8m, båndbredde 50mm

Sammensetning:

- båndene er laget av rødt vevd polypropylen (PP)-bånd
- endene av båndene er sydd sammen i hvert hjørne og har en innvendig ring for festing av gummistropper
- gummistroppene brukes til å feste båndene til et forankringselement og for stramming
- metallplugg eller plastskive fungerer som bakkeforankring av banemarkeringen (under sanden)



Fotballtennis- nett (Futnett)



Fotballtennisnett (Futnett)

Godkjent av den Tsjekkiske fotball-
tennisforeningen og Union
Internationale de FutNet (UNIF),
Liganett er i samsvar med
internasjonale regler og er designet
for internasjonal konkurranse og
høy belastning.

Vi produserer to kategorier av liganett


Liga Sport

- for middels og høy belastning

Ekstra Liga

- for høy belastning



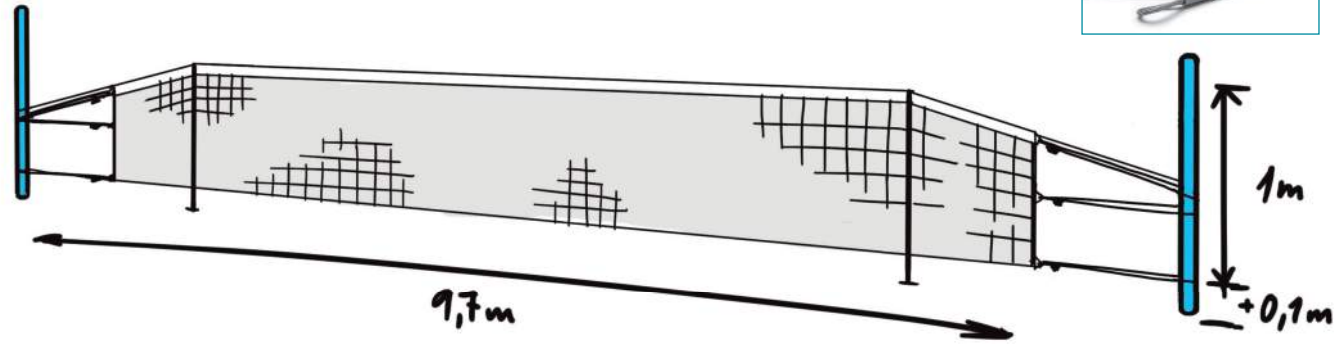

Fotballtennisnett (Futnett) LIGA SPORT

- i samsvar med konkurransereglene
- for middels belastning, sportsklubber og nasjonale konkurranser

Dimensjoner: lengde 9.7m, høyde 1.0m

Sammensetning:

- svart polyetylen (PE) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 100mm
- toppbåndet er laget av hvit polyester (PES) 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom det øverste båndet går Kevlar-tau eller PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- nettsidene er sydd med svart bånd
- nettsidene har 6 strammepunkter med festelås for enkel stramming



Fotballtennisnett (Futnett) EXTRA LEAGUE

Godkjent av [den tsjekkiske fotballtennis-foreningen](#) og [Union Internationale de FutNet \(UNIF\)](#).

- for høy belastning
- sportsklubber, nasjonale og internasjonale konkurranser

Dimensjoner: lengde 9.7m, høyde 1.0m

Sammensetning:

- svart polyetylen (PE) og polyamid (PA) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 100mm
- toppbåndet er laget av tyk hvit polyester (PES) 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom det øverste båndet går Kevlar-tau eller PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- nettsidene er sydd med svart bånd
- nettsidene har 6 strammepunkter med festelåser for enkel stramming

Tennis nett



Tennisnett

i samsvar med standard [EN 1510](#)

Vi produserer tennisnett i flere kategorier i henhold til deres belastningsgrenser.

Tennis ØKONOMI (nettykkelse 3mm)

- lav belastning

Tennis SPORT (nettykkelse 3mm)

- lav belastning

Tennis STANDARD (nettykkelse 3mm)

- middels belastning

Tennis STANDARD (nettykkelse 4mm)

- middels belastning



Tennis STANDARD (nettykkelse 5mm)

- for høy belastning, intensive spill

Tennis SUPER

- maksimal belastning



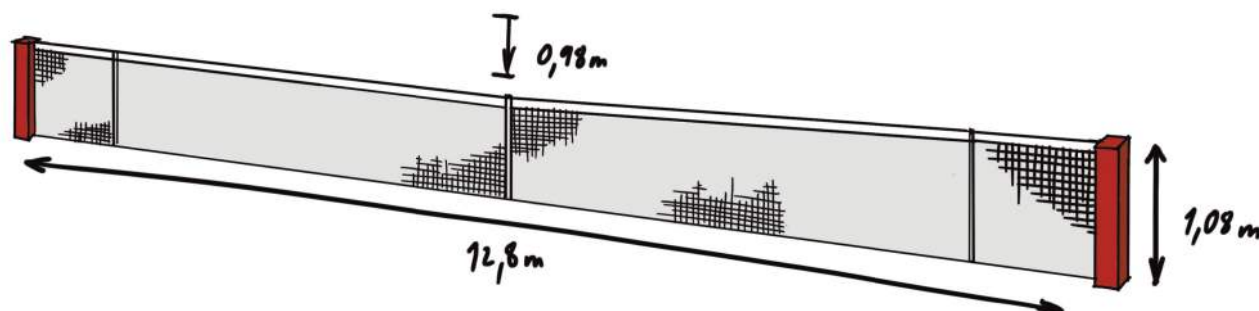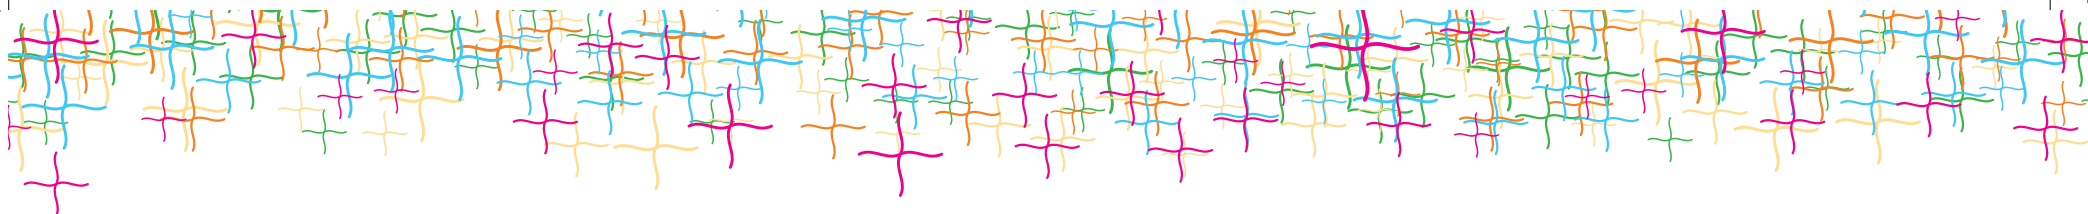

Tennisnett ØKONOMI (1-lags netting 3mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med lav belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polypropylen (PE) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med polyester ((PES)-bånd 50mm bredt, øvre bånd er sydd i to rader
- gjennom det øvre båndet går ståltråd 3mm tykk og 13,5m lang
- sidene og bunnkanten er forsterket med søm og avstivet med polyetylen (PE)-bånd
- nettet er laget av 1-lags netting

Tennisnett SPORT (1-lags netting 3mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med lav belastning




Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyetylen (PE) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med polyester (PES)-bånd 50mm bredt eller sterkt, tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- sidene og bunnen er forsterket med søm og avstivet med polyetylen (PE)-bånd
- nettet er laget av 1-lags netting

Tennisnett SPORT – 1-lags netting, PES-bånd

Tennisnett SPORT – 1-lags netting, tykkere PES-bånd

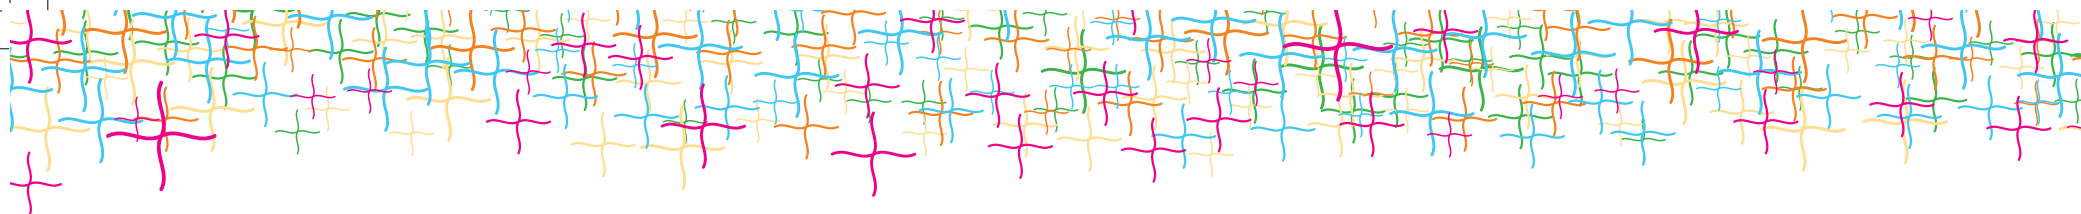

Tennisnett SPORT (2-lags nett 3mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med middels belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyetylen (PE) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med polyester (PES)-bånd 50mm bredt eller tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5mm lang
- sidene og bunnen er forsterket med søm og avstivet med polyetylen (PE)-bånd
- nettets 6 øverste maskerader er 2-lags netting

Tennisnett **SPORT** – 2-lags nett, PES-bånd

Tennisnett **SPORT** – 2-lags nett, tykkere PES-bånd

Tennisnett STANDARD (1-lags nett 3mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med middels belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyetylen (PE) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5mm lang
- sidene og bunnen er forsterket med søm og avstivet med polyetylen (PE)-bånd
- nettet er laget av 1-lags netting

Tennisnett STANDARD (2-lags nett 3mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med middels og høy belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyetylen (PE) knutefritt nett
- nettykkelse 3mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5mm lang
- sidene og bunnen er forsterket med søm og avstivet med polyetylen (PE)-bånd
- nettets 6 øverste maskerader er 2-lags netting

Tennisnett STANDARD (1-lags netting 4mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med middels og høy belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polypropylen (PP) knutefritt nett
- nettykkelse 4mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- sidene og bunnen er forsterket med svart polyester (PES)-bånd 25mm bredt
- nettet er laget av 1-lags netting

Tennis net **STANDARD** – sides with PES band

Tennis net **STANDARD** – sides and bottom with PES band

Tennisnett STANDARD (1-lags netting 5mm)

- for vanlig bruk
- regelmessig bruk med middels og høy belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polypropylen (PP) knutefritt nett
- nettykkelse 4mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- sidene er sydd med svart polyester (PES)-bånd 25mm bredt
- bunnen er forsterket med søm og avstivet med polyetylen (PE)-bånd
- nettet er laget av 1-lags netting

Tennisnett SUPER (1-lags netting 4mm)

- for intensiv bruk med maksimal belastning



Dimensjoner: lengde 12.80m, høyde 1.08m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polypropylen (PP) knutefritt nett
- nettykkelse 4mm, maskestørrelse 45mm
- svart farge
- toppen av nettet er sydd med tykkere polyester (PES)-bånd 50mm bredt
- toppbåndet er sydd i fire rader
- gjennom toppbåndet går PVC-belagt ståltråd 5mm tykk og 13,5m lang
- sidene er sydd med svart polyester (PES)-bånd 25mm bredt
- sider og bunner strikkes og frynser ikke
- 6 øverste radene består av to lag som er strikkes sammen
- **midtstropp "Wimbledon" er inkludert**

Midtstropp for tennisnett

- midtstropp brukes til å sikre korrekt høyde på tennisnettet

Midtstropper lages i to kategorier:

Økonomi – med separat strekkskrue

Standard – høyderegulering med integrert selvlåsende metallspenne

Midtstropp – ØKONOMI



Dimensjoner:

- lengde 0.72m (sammenbrettet)
- bredde 5cm

Sammensetning:

- polypropylen (PP)-bånd 50mm bredt
- innvendige ringer i begge ender av snoren for oppheng av strammeskruen
- strammeskruen justerer høyden på tennisnettet
- midtstroppen kan også selges separat

Midtstropp – WIMBLEDON STANDARD



Dimensjoner:

- lengde 0.90m (inkludert karabinkrok)
- bredde 5cm

Sammensetning:

- polypropylen (PP)-bånd 50mm bredt
- svingbar selvlåsende metallkrok
- brukes til å stille inn ønsket høyde på midtstroppen
- båndenden har borrelås



Midtstropp **Økonomi** – med strammeskrue

Midtstropp **Økonomi** – (reservedel)

Midtstropp **Standard** – med borrelås

Skyggeduker (vindskjermer) for tennisbaner

- skyggeduker gjør banen din mer komfortabel
- beskytter mot sollys, vind og nysgjerrige mennesker
- egnet for reklamepresentasjon

Dimensjoner:



- lengde 12m, høyde 2m
- andre dimensjoner kan produseres i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av polyetylen (PE) Raschel strikket stoff
- grønn farge, ulike grønne nyanser
- varierende strikkesetetthet = skygging (skyggenivået er kun veiledende)
- skyggeduken er forsterket rundt hele omkretsen med PVC-tape og har innsydde ringer med 40cm avstand
- skyggeduken kan festes til gjerdet med karabinkroker eller strips

Vi produserer skyggeduker i andre dimensjoner på bestilling.

Vi produserer skyggeduker i to skyggekategori:



Skyggeduker tilbehør:



Økonomi

- pastelgrønn;
- skyggenivå ca. 65%



Strandtennis- nett

Vi produserer strandtennisnett i to kategorier:

Økonomi – rekreasjon

Sport - nasjonale og internasjonale konkurranser


Strandtennisnett ØKONOMI

- for lav belastning
- for fritid på stranden

Dimensjoner: lengde 8.5m, høyde 1.0m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyamid (PA) knutefri netting
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 2mm
- nettet er sydd rundt omkretsen med vevd polyester (PES)-bånd, oransje farge
- båndbredden rundt omkretsen er 35mm
- båndet rundt omkretsen er sydd i to rader
- polypropylen (PP) strikket snor i oransje farge, 5mm tykk og 16m lang
- bruk festelås (klampe) for enkel stramming

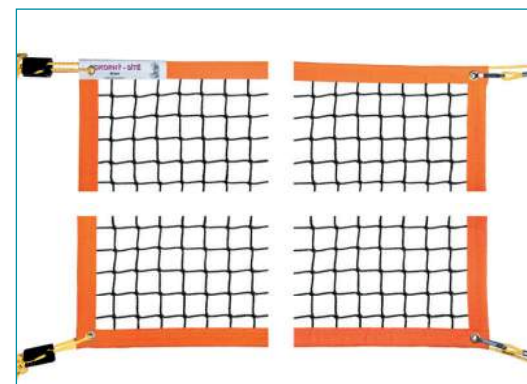


Strandtennisnett SPORT

- for regelmessig bruk med middels og høy belastning
- for idrettsklubber, nasjonale og internasjonale konkurranser

Dimensjoner: lengde 8.5m, høyde 1.0 m

Sammensetning:

- nettet er laget av svart polyetylen (PE) knutefri netting
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 3mm
- omkretsen av nettet er sydd rundt hele med farget tykt PVC-bånd 75mm bredt
- båndet er sydd i fire rader
- netthjørnene er forsterket med søm
- Kevlar-tau 5mm tykk og 13,5m lang
- nettsidene er forsterket med avstivere (glassfiberstenger) 10mm tykke - for perfekt nettstramming
- perfekt stramming sikres av 6 strammepunkter på nettsidene
- gjennom bunnen går strikket polyester (PES)-tau 6mm tykk og 14m lang, tauet har stålhenger på den ene siden og taufestingslås (klampe) på den andre siden
- taufestingslås (klampe) brukes for perfekt stramming av bunnen
- rask stramming av nettet sikres av 6 løkker og 5 plastfestingslåser

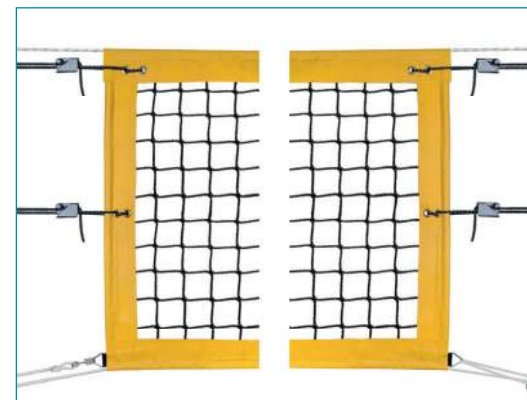


Badmintonnett



Badmintonnett

i samsvar med standard EN 1509

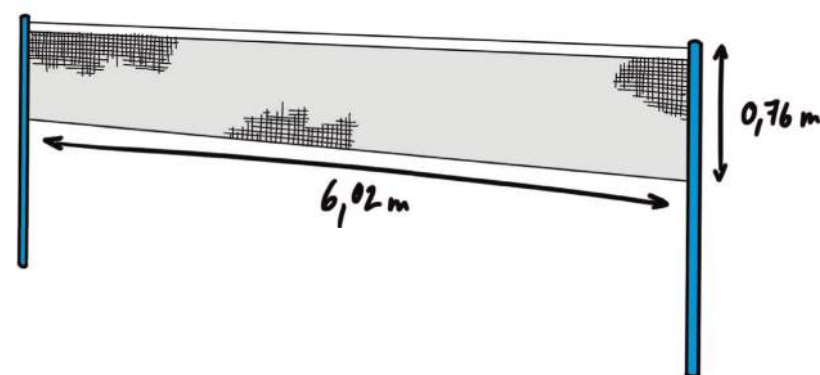

Badmintonnett STANDARD

- for høy belastning
- idrettsklubber og konkurranser på alle nivåer



Dimensjoner: lengde 6.02m, høyde 0.76m, maskestørrelse 18mm

Sammensetning:


- svart polyamid (PA) knutefritt nett
- maskestørrelse 18mm, nettykkelse 1,2mm
- toppen er laget av hvitt polyester (PES)- bånd 35mm bredt
- nettet er forsterket rundt hele omkretsen med søm og strikket snor 3mm tykk
- strammelinje er laget av strikket snor 4mm tykk og 8m lang

Landhockey målnett



Landhockey målnett

i samsvar med EN 750

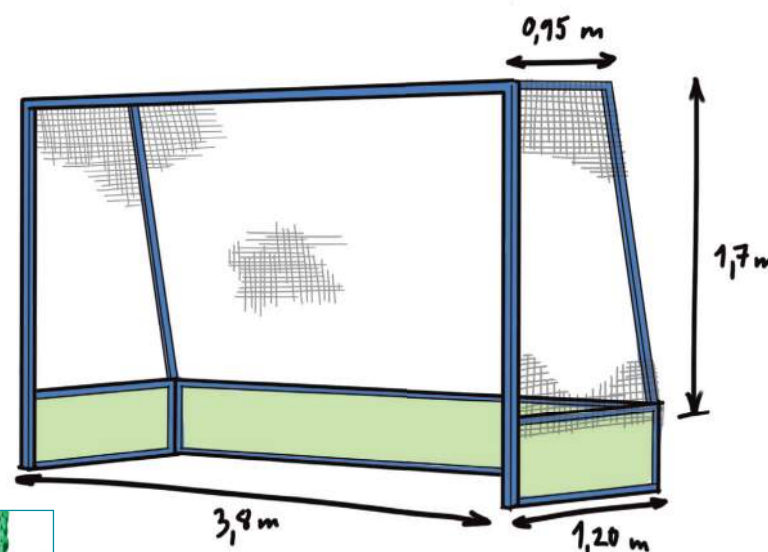

PP 4 mm

Landhockey målnett STANDARD

■ for høy belastning

Dimensjoner:

- bredde 3.80m, høyde 1.70m
- topp/bunn dybde: 0.95 / 1.20m

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) knutefri netting
- farge: grønn
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor 4mm tykk) er tredd gjennom nettets omkrets

Fotball målnett



Fotball målnett

i samsvar med standard EN 748

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: hvit, grønn eller fargestriper
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 3, 4 eller 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor) er tredd gjennom omkretsen
- den øvre dybden har farget snor for nettstramming og forming på målrammen

Installasjon - oppheng:

- målnettet skal henge løst på målrammen
- den forsterkede omkretsen og trekksnoren brukes til å henge målnettet på målrammen
- heng omkretsen av målnettet og kantsnoren (trekksnor) fritt i kroker og ringer på målstolpen
- stram trekksnoren først etter å ha hengt nettet på rammens kroker og ringer
- ved å følge disse instruksjonene oppnås perfekt festing på rammen og målnettet henger fritt
- stram den øvre dybden og form nettet i neste trinn
- snoren i den øvre dybden brukes til stramming og forming av øvre dybde
- hvis nettet er dypere enn målrammen, stram den øvre dybden og fest nettet til stolpene bak målrammen



Maksimal holdbarhet til et målnett oppnås når de overnevnte metodene for oppheng følges.

Følgende faktorer har innvirkning på holdbarheten til målnettet:

- riktig materialtykkelse
- riktig dimensjoner på nettet
- korrekt oppheng på målrammen


Vi produserer målnett i flere kategorier i henhold til deres belastningsgrense.



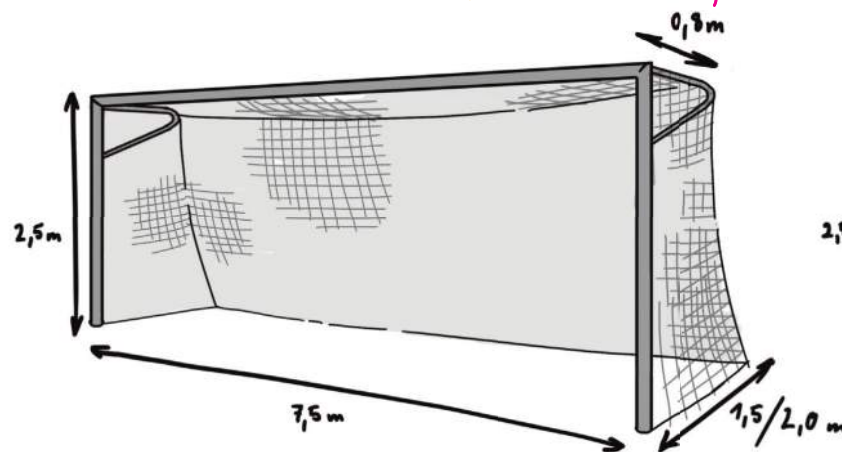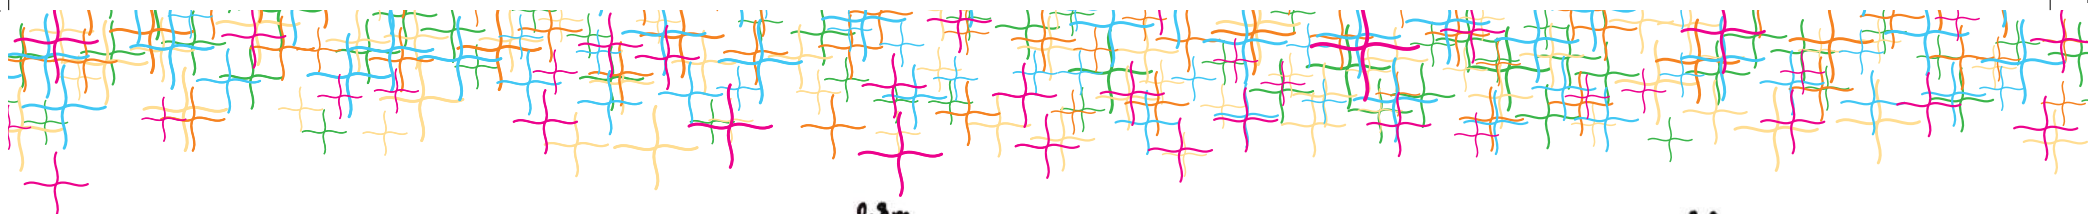

Fotball målnett SPORT – PP 3mm

- fra lav til medium belastning
- for skoler, juniorer



Dimensjoner:

- bredde 7.50m, høyde 2.50m
- topp/bunn dybde 0.80/1.50m, 0.8/2.0m, 2.0/2.0m


Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farge: grønn, hvit
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 3mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor) 4mm tykk er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Fotball målnett – **Sport** 3mm – 0.8 / 1.5m dybde

Fotball målnett – **Sport** 3mm – 0.8 / 2.0m dybde

Fotball målnett – **Sport** 3mm – 2.0 / 2.0m dybde

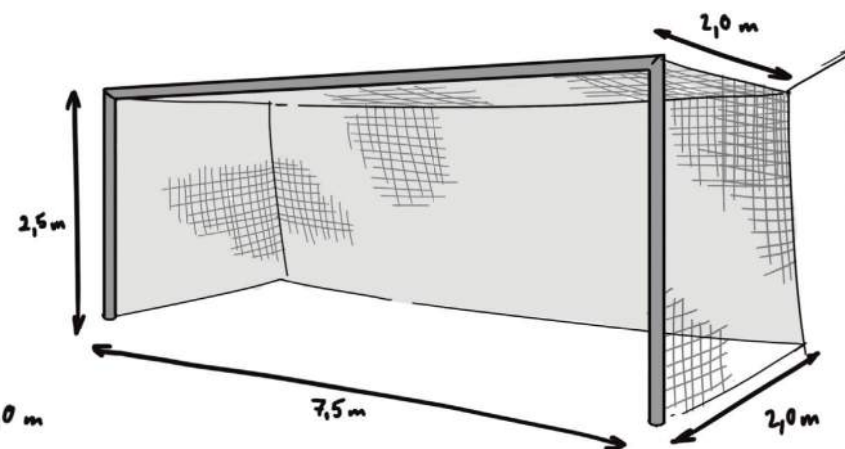

Fotball målnett STANDARD – PP 4mm

- fra middels til høy belastning
- for juniorer, skoler, junior klubbkonkurranser



Dimensjoner:

- bredde 7.50m, høyde 2.50m
- topp/bunn dybde 0.80/1.50m, 0.8/2.0m, 2.0/2.0m


Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farge: grønn, hvit
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor) 4mm tykk er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Fotball målnett – **Standard** 4mm – 0.8 / 1.5m dybde


Fotball målnett – **Standard** 4mm – 0.8 / 2.0m dybde

Fotball målnett – **Standard** 4mm – 2.0 / 2.0m dybde

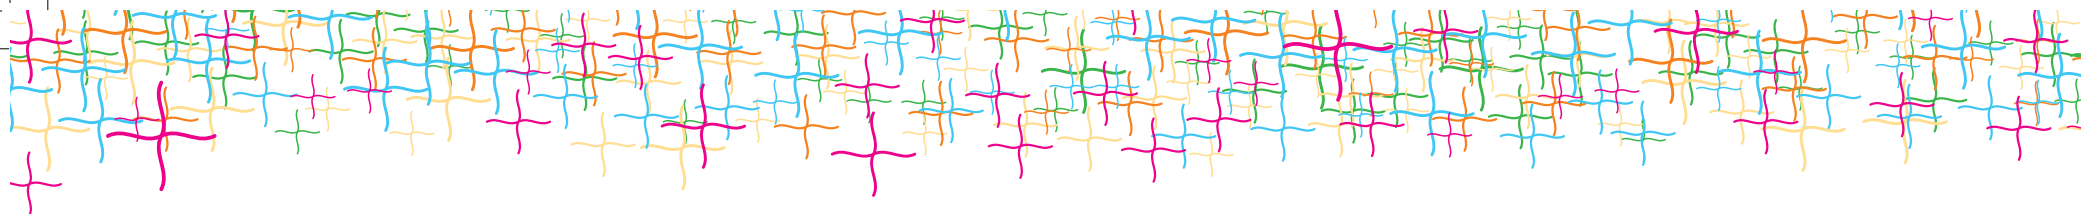

Fotball målnett STANDARD – PP 5mm

- for høy belastning
- for klubber, nasjonale og internasjonale konkurranser

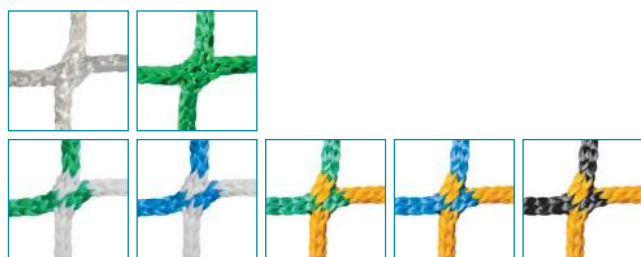

Dimensjoner:

- bredde 7.5m, høyde 2.5m
- topp/bunn dybde 0.8/1.5m, 0.8/2.0m, 2.0/2.0m

Sammensetning:

- målnett er laget av polypropylen (PE) knutefritt nett
- farge: grønn, hvit
- fargestriper: grønn-hvit, blå-hvit, grønn-gul, blå-gul, svart-gul
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor) 5mm tykk er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Fotball målnett – **Standard** 5mm – 0.8 / 1.5m dybde

Fotball målnett – **Standard** 5mm – 0.8 / 2.0m dybde

Fotball målnett – **Standard** 5mm – 2.0 / 2.0m dybde

Minifotball (Junior fotball) målnett

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: hvit, grønn eller fargestriper
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 3, 4 eller 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor) 4mm tykk er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Installasjon - oppheng:

- målnettet skal henge løst på målrammen
- den forsterkede omkretsen og trekksnoren brukes til å henge målnettet på målrammen
- heng omkretsen av målnettet og kantsnoren (trekksnor) fritt i kroker og ringer på målstolpen
- stram trekksnoren først etter å ha hengt nettet på rammens kroker og ringer
- ved å følge disse instruksjonene oppnås perfekt festing på rammen og målnettet henger fritt
- stram den øvre dybden og form nettet i neste trinn
- snoren i den øvre dybden brukes til stramming og forming av øvre dybde
- hvis nettet er dypere enn målrammen, stram den øvre dybden og fest nettet til stolpene bak målrammen



Holdbarheten til et målnett vil være maksimal når de overnevnte metodene for oppheng følges.

Følgende faktorer har innvirkning på holdbarheten til målnettet:

- riktig materialtykkelse
- riktige dimensjoner på nettet
- korrekt oppheng på målrammen


Vi produserer målnett i flere kategorier i henhold til deres belastningsgrense.



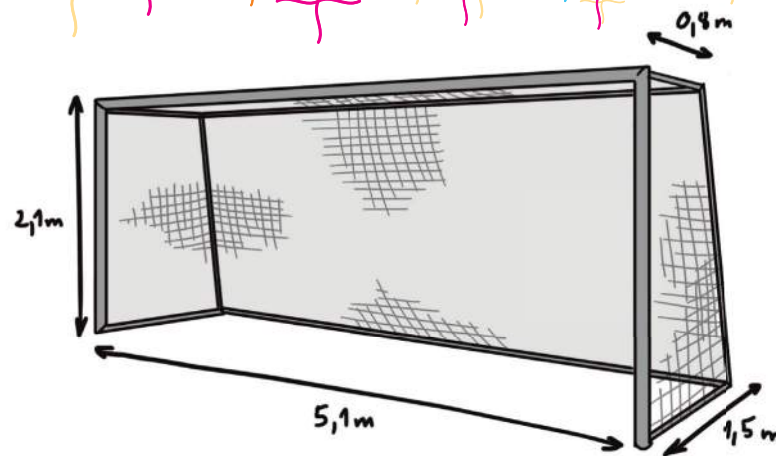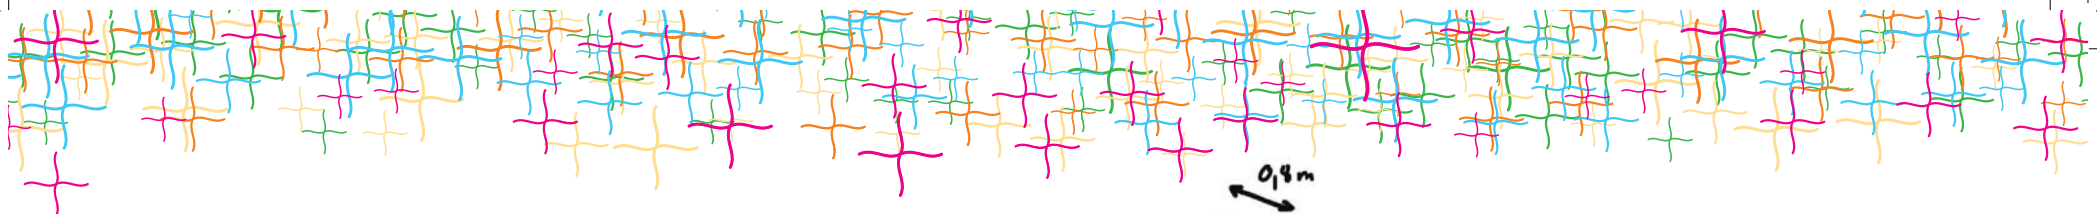

Minifotball målnettnett SPORT – PP 3mm

- fra lav til middels belastning
- for skoler, juniorer



Dimensjoner:

- bredde 5.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.5m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: grønn, hvit
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 3mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor) 4mm tykk er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Minifotball målnett STANDARD – PP 4mm

- fra middels til høy belastning
- for juniorer, skoler, junior klubbkonkurranser



Dimensjoner:


- bredde 5.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.5m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: grønn, hvit
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor) 4mm tykk er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Minifotball målnett STANDARD – PP 5mm

- for høy belastning
- for klubber, nasjonale og internasjonale konkurranser

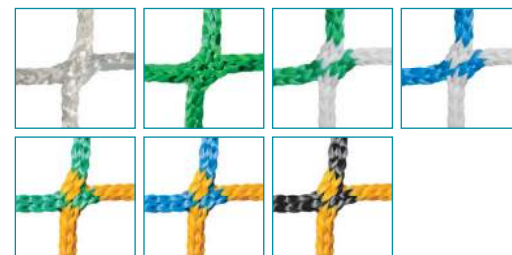

Dimensjoner:

- bredde 5.1m, høyde 2.1 m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.5m; 0.8/1.1m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: grønn, hvit
- fargestriper: grønn-hvit, blå-hvit, grønn-gul, blå-gul, svart-gul
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm

Innendørs fotball målnett

i samsvar med standard EN 749

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) eller polyamid (PA) knutefritt nett
- farger: hvit, grønn eller fargestriper
- maskestørrelse 100mm eller 120mm, nettykkelse 3, 4 eller 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor, 4 eller 5mm tykk) er trukket gjennom omkretsen
- den øvre dybden har farget snor for nettstramming og forming på målrammen

Installasjon - oppheng:


- målnettet skal henge løst på målrammen
- den forsterkede omkretsen og trekksnoren brukes til å henge målnettet på målrammen
- heng omkretsen av målnettet og kantsnoren (trekksnor) fritt i kroker og ringer på målstolpen
- stram trekksnoren først etter å ha hengt nettet på rammens kroker og ringer
- ved å følge disse instruksjonene oppnås perfekt festing på rammen og målnettet henger fritt
- stram den øvre dybden og form nettet i neste trinn
- snoren i den øvre dybden brukes til stramming og forming av øvre dybde
- hvis nettet er dypere enn målrammen, stram den øvre dybden og fest nettet til stolpene bak målrammen

Holdbarheten til et målnett vil være maksimal når de overnevnte metodene for oppheng følges

Følgende faktorer har innvirkning på holdbarheten til målnettet:

- riktig materialtykkelse
- riktig dimensjoner på nettet
- korrekt oppheng på målrammen

Vi produserer målnett i flere kategorier i henhold til deres belastningsgrense.

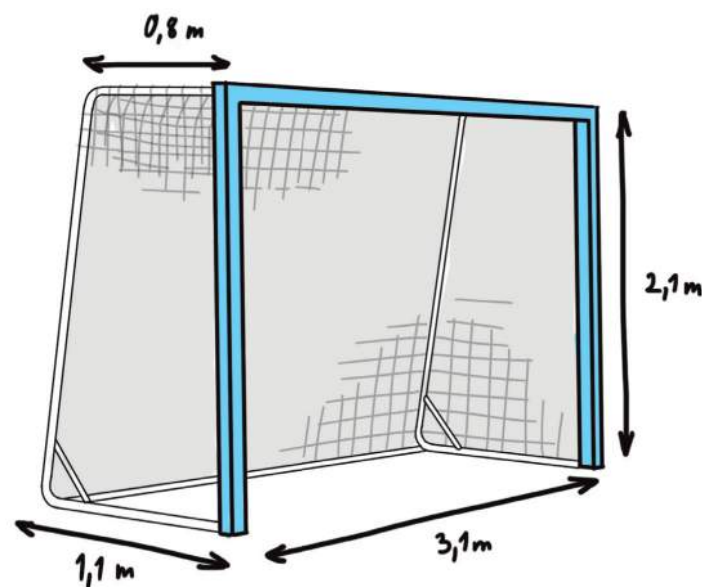

Innendørs fotball målnett SPORT – PP 3mm




- for lav belastning
- for skoler, juniorer

Dimensjoner:


- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.1m; 1.0 /1.5m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: grønn, hvit
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 3mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor 4mm tykk) er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

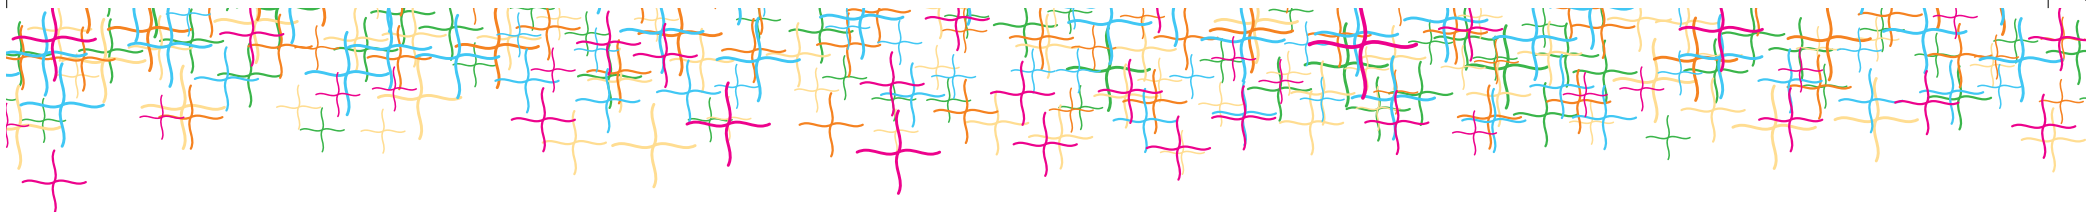

Innendørs fotball målnett STANDARD – PP 4mm



- for middels belastning
- for juniorer, skoler, junior klubbkonkurranser

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.1m; 1.0 /1.5m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: grønn, hvit
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor 4mm tykk) er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Innendørs fotball målnett STANDARD – PA 3mm, PA 4mm



- for høyere belastning
- for skoler, ungdom og klubbkonkurranser

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.1m; 1.0 /1.5m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polyamid (PA) knutefritt nett
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3 og 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor 4mm tykk) er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Innendørs fotball målnett **Standard** – PA 3mm

Innendørs fotball målnett **Standard** – PA 4mm

Innendørs fotball målnett STANDARD – PP 5mm



- fra middels til høy belastning
- for juniorer, skoler, junior klubbkonkurranser

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.1m; 1.0 /1.5m

Sammensetning:

- målnettet er laget av polypropylen (PP) knutefritt nett
- farger: grønn, hvit
- fargestriper: grønn-hvit, blå-hvit, grønn-gul, blå-gul, svart-gul
- maskestørrelse 120mm, nettykkelse 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor (trekksnor 5mm tykk) er tredd gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Innendørs fotball målnett STANDARD – PA 5mm håndlaget netting



- for høy belastning
- for klubber og konkurranser på alle spillnivåer

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8/1.1m; 1.0 /1.5m

Sammensetning:

- håndlaget nett av polyamid (PA)
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 5mm, håndlaget nett
- polyester (PES)-snor (trekksnor 5mm tykk) er trukket gjennom nettets omkrets
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde



Innebandy målnett




Innebandy målnett

Sammensetning

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: svart, hvit
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 2mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- nettet monteres på målrammen ved å knyte den forsterkede omkretsen
- polyamid (PA)-snor 2mm tykk for å feste nettet til rammen er inkludert



PA 2mm

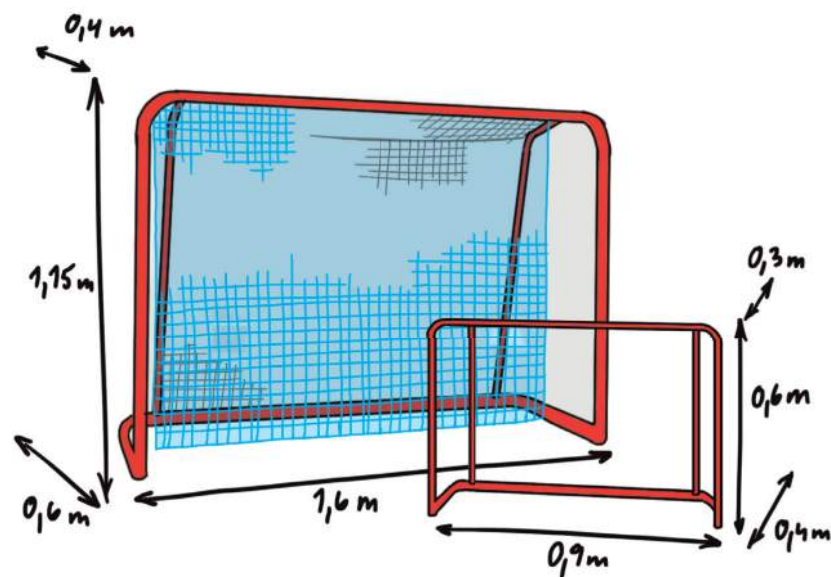

Innebandy målnett STANDARD (stor)

- for høy belastning
- for profesjonelt spill

Dimensjoner:

- bredde 1.60m, høyde 1.15m
- topp/bunn dybde: 0.4 / 0.6m
- farge: svart, hvit

Fangnett for innebandynett STANDARD stor størrelse

Dimensjoner:

- bredde 1.60m, høyde 1.15m
- farge: svart, hvit

Innebandy målnett STANDARD (liten)

- for høy belastning
- for juniorer, skoler og juniorklubb-konkurranser

Dimensjoner:

- bredde 0.9m, høyde 0.6m
- topp/bunn dybde: 0.3 / 0.4m
- farge: svart, hvit

Håndball målnett



Håndball målnett

i samsvar med standard EN 749

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3, 4 eller 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor 4mm tykk) er tredd gjennom omkretsen
- den øvre dybden har farget snor for nettstramming og forming på målrammen
- fangnett kan festes til et målnett - det forlenger holdbarheten til målnettet

Installasjon - oppheng:


- målnettet skal henge løst på målrammen
- den forsterkede omkretsen og trekksnoren brukes til å henge målnettet på målrammen
- heng omkretsen av målnettet og kantsnoren (trekksnor) fritt i krokar og ringer på målstolpen
- stram trekksnoren først etter å ha hengt nettet på rammens krokar og ringer
- ved å følge disse instruksjonene oppnås perfekt festing på rammen og målnettet henger fritt
- stram den øvre dybden og form nettet i neste trinn
- snoren i den øvre dybden brukes til stramming og forming av øvre dybde

Holdbarheten til et målnett vil være maksimal når de overnevnte metodene for oppheng brukes.

Følgende faktorer har innvirkning på holdbarheten til målnettet:

- riktig materialtykkelse
- riktig dimensjoner på nettet
- korrekt oppheng på målrammen

Vi produserer målnett i flere kategorier i henhold til deres belastningsgrense.

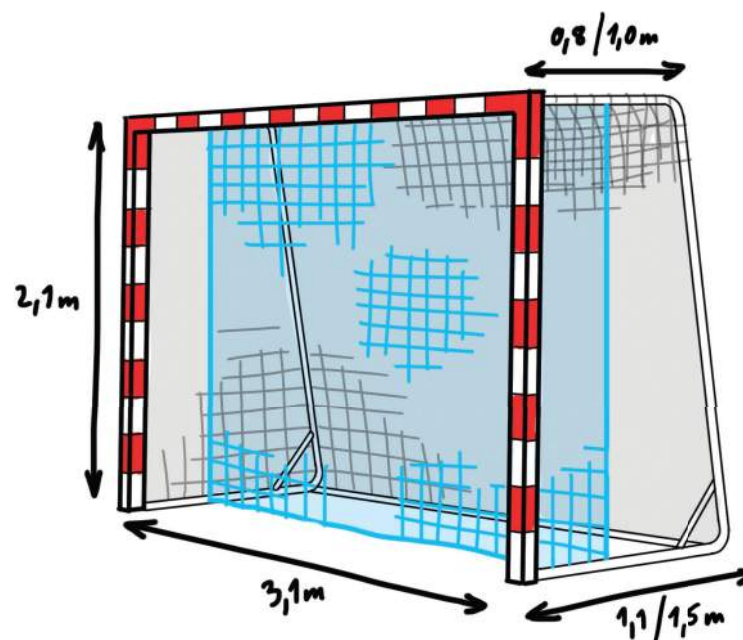

Håndball målnett STANDARD – PA 3mm



- for lav belastning
- for juniorer, skoler

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8 x 1.1m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor, 4mm tykk) er tredd gjennom omkretsen
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Håndball målnett LIGA – PA 3mm




- for lav belastning
- for juniorer, skoler

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 1.0 x 1.5m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor, 4mm tykk) er tredd gjennom omkretsen
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

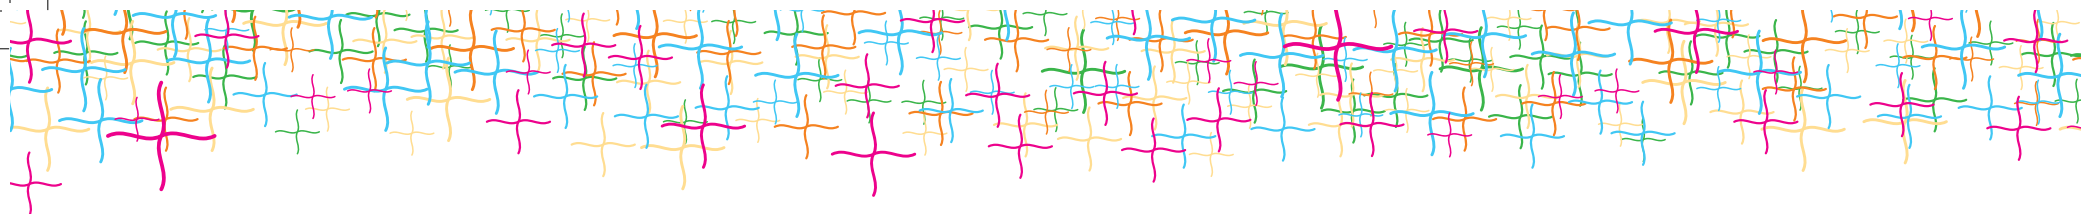

Håndball målnett STANDARD – PA 4mm



- fra middels til høy belastning
- for juniorer, skoler, klubbkonkurranser

Dimensjoner:

- bredde 3.1 m, høyde 2.1 m
- topp/bunn dybde: 0.8 x 1.1 m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutfri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)- bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor, 4mm tykk) er tredd gjennom omkretsen
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Håndball målnett LIGA – PA 4mm



- fra middels til høy belastning
- for juniorer, skoler, klubbkonkurranser

Dimensjoner:

- bredde 3.1 m, høyde 2.1 m
- topp/bunn dybde: 1.0 x 1.5m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutfri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)- bånd og søm
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor, 4mm tykk) er tredd gjennom omkretsen
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde

Håndball målnett STANDARD – PA 5mm håndlaget nett av strikket snor



- svært fast og holdbar
- for høyeste belastning

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.1m
- topp/bunn dybde: 0.8 x 1.1m

Sammensetning:

- nettet er håndlaget av polyamid (PA) strikket snor
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 5mm, håndlaget netting
- strammende polyester (PES)-snor (trekksnor, 5mm tykk) er tredd gjennom omkretsen
- den fargede snoren i øvre dybde brukes til stramming og forming av øvre dybde





Fangnett for Håndball målnett STANDARD – PA 3mm

Dimensjoner:

bredde 3.1m, høyde 2.0m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- fangnettet har snor for festing til målrammen



Fangnett for Håndball målnett STANDARD – PA 4mm

Dimensjoner:

- bredde 3.1m, høyde 2.0m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 100mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- fangnettet har snor for festing til målrammen

Ishockey målnett



Ishockey målnett

- fra middels til høy belastning
- klubbkonkurranser

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 4mm (STANDARD)
- maskestørrelse 30mm, nettykkelse 5mm (LIGA)
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor 5mm er inkludert i pakken for festing av nettet til målrammen
- fangnett kan festes til et målnett - det forlenger holdbarheten til målnettet

Installasjon - oppheng:


- målnettet skal henge løst på målrammen
- heng målnettet på målrammen slik at to sømmer på nettet tilsvarer øvre bakdel av målrammen
- bruk snoren som følger med i pakken for å feste nettet til målrammen
- brett snoren i to og start med å feste den midterste øvre delen av nettet til midten av øvre ramme - "tverrligger" og fortsett med å feste nettet på begge sider - på høyre og venstre side
- nettmaskene er jevnt fordelt slik at nettsømmene følger den øvre målrammen og netthjørnet ender i det nedre målhjørnet (sammenføring av målstolpe og nedre bakre ramme)
- fullfør festingen på den midtre nedre sammenføyingen, (dvs. sammenføring av nedre bakre ramme og bakre vertikale stolpe)
- nettmaskene skal være rettet i rekke langs den bakre vertikale stolpen
- målnettet kan justeres på målrammen - reduser størrelsen ved å feste 2 masker til den nedre bakre rammen på målet
- nettet må ikke strammes på målrammen

Holdbarheten til et målnett vil være maksimal når de overnevnte metodene for oppheng følges.

Følgende faktorer har innvirkning på holdbarheten til målnettet:

- riktig materialtykkelse
- riktig dimensjoner på nettet
- korrekt oppheng på målrammen

Vi produserer målnett i flere kategorier i henhold til deres belastningsgrense.

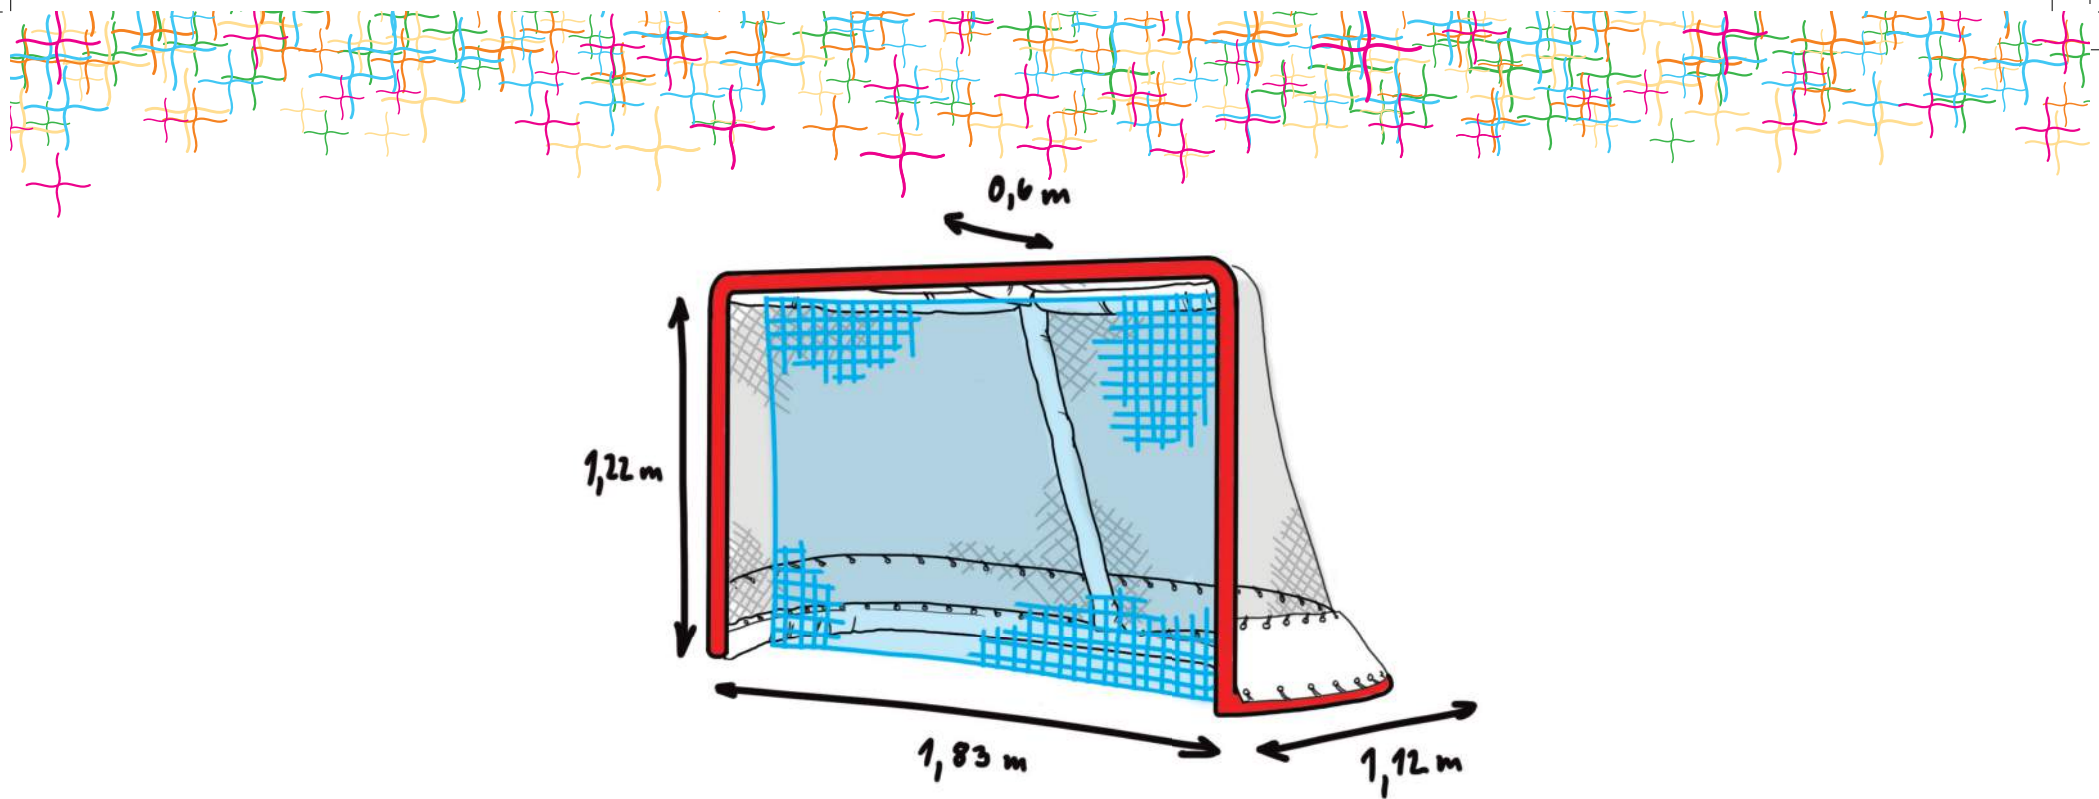

Fangnett for Ishockey målnett Canada STANDARD

- fangnettet brukes ikke i konkurranser
- bremser pucken og reduserer påvirkningen på målnettet
- fangnettet forlenger holdbarheten til målnettet

Dimensjoner:

- bredde 1.83m, høyde 1.22m

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutfri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 4 eller 5mm

Fangnett for målnett Canada **STANDARD** – 4mm

Fangnett for målnett Canada **STANDARD** – 5mm

Ishockey målnett Canada STANDARD



- fra middels til høy belastning
- klubbkonkurranser

Dimensjoner:

- bredde 1.83m, høyde 1.22m
- topp/bunn dybde: 0.60 x 1.12m

Sammensetning:

- nettet er laget av ployamid (PA) knutfri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 4mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor 5mm er inkludert i pakken for å feste nettet til målrammen
- fangnett kan festes til et målnett - det forlenger holdbarheten til målnettet

Ishockey målnett Canada LIGA



- for høy belastning
- klubber og internasjonale konkurranser

Dimensjoner:

- bredde 1.83m, høyde 1.22m
- topp/bunn dybde: 0.60 x 1.12m

Sammensetning:

- nettet er laget av ployamid (PA) knutfri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 30mm, nettykkelse 5mm
- målnettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- polyester (PES)-snor 5mm er inkludert i pakken for å feste nettet til målrammen

Polstring for ishockey målstolper

Sammensetning:

- polstringene er laget av robust hvit PVC-belagt lerret
- polstringene inneholder fyll for å redusere puckslaget
- polstringene har innvendige ringer langs omkretsen og snor for festing til målrammen

Installasjon:

- polstringen plasseres på innsiden av målstolpen eller på den ytre nedre nettomkretsen
- polstringen festes på målstolpen ved å vikle rundt metallstolpen og binde opp snoren som er tredd gjennom de indre ringene
- stram snoren og fest den til målstolpene
- polstringens snøring skal alltid peke bakover, eksponer kun delen som inneholder fyll for puckslag

Det spesifikke polstringsnummeret representerer produktet i prislisten.

Polstring for bakre vertikale stolpe - Nr. 3

- designet for beskyttelse av indre del av vertikale midtre målstolpe

Dimensjoner: bredde 0.23m, høyde 1.30m



Polstring for nedre horisontale stolpe - Nr. 2

- designet for å beskytte målvakten mot puck som spretter fra den nedre indre stolpen

Dimensjoner:

- lengde 3.65m, høyde 0.15m

Installasjon:

- monteringsinstruks er sydd på polstringen
- polstringen festes til stolpen fra innsiden av rammen - plasser polstringen på den nedre indre stolpen
- fest polstringen ved å knytte strikket snor til kantråd på rammen og indre ringer på polstringen
- polstringen festes til rammen først etter at målnettet er festet



Polstring for øvre horisontale stolpe (2 stk) - Nr. 4

- designet for å beskytte den øvre indre målstolpen

Dimensjoner: bredde 0.23m, høyde 1.20m

Polstring for øvre sammenføyningsstolpe - Nr. 5

- designet for å beskytte de øvre horisontale målstolpene

Dimensjoner: bredde 0.23m, høyde 0.40m

Polstring for ytre nettbunn - Nr. 6

- designet for beskyttelse av målnettet mot kutt fra skøyter

Dimensjoner: lengde 4.02m, bredde 0.27m

Installasjon - oppheng:

- monteringsinstruksjoner er sydd på polstringen
- polstringen festes til stolpen fra utsiden av nettet
- polstringens form må følge målrammens struktur
- fest den øvre delen av polstringen med snor slik at posisjonen til polstringens bunn tilsvarer målrammens kant
- fest den nedre delen ved å knytte strikket snor til rammens kant

Polstring for nedre indre stolpe - Nr. 2

Polstring for bakre vertikale stolpe - Nr. 3

Polstring for øvre indre stolpe (2stk) - Nr. 4


Polstring for øvre sammenføyningsstolpe - Nr. 5

Polstring for ytre nettbunn - Nr. 6



detalj: polstring for ytre nettbunn - Nr. 6



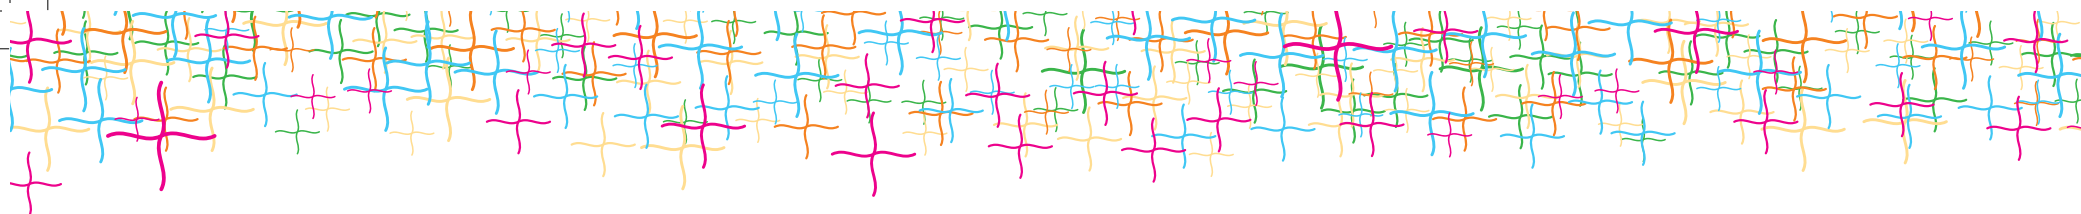

Basketballnett

■ for alle typer belastning

Bremser ballen som faller gjennom basketballkurven.

Sammensetning:

- håndlaget netting av polyamid (PA) strikket snor
- farge: hvit
- maskestørrelse på første hengende rad er 100mm, resten er 50mm, nettykkelse er 3, 4 eller 5mm
- omkretsen består av 12 masker


Basketballne STANDARD

■ laget for profesjonelt spill

Dimensjoner:

- ringdiameter 0.45m
- lengden på det hengende nettet 0.40 til 0.45m
- tykkelse 3, 4 eller 5mm

Basketballnett STANDARD 5mm
- i samsvar med standard EN 1270

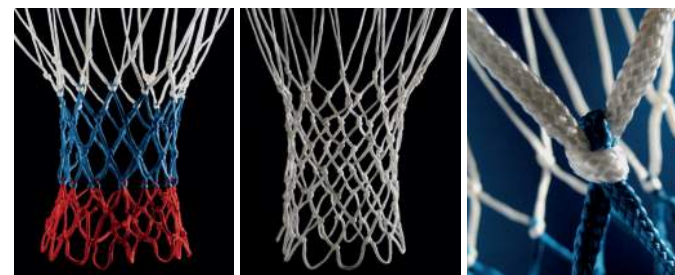

Basketballnett **STANDARD** 3mm (hvit)

Basketballnett **STANDARD** 4mm (hvit)

Basketballnett **STANDARD** 5mm hvit)

Basketballnett **STANDARD** 4mm (hvit - blå - rød)

Hoppetau

kategorien inkluderer:

- fargerike hoppetau laget av strikket snor med plasthåndtak
- koniske hoppetau (tykk og tung midt del av tauet) laget av jute-sisal snor, med trehåndtak
- gymnastikktau uten håndtak



Hoppetau for gymnastikk

- ulike farger og fargerike design
- laget av strikket tau, uten håndtak

Materiale:

- polypropylen (PP) strikket tau

Dimensjoner:

- tautykkelse 8 eller 10mm
- lengde 3m

Hoppetau - koniske

- tykk midt del
- tvunnet tau, trehåndtak

Materiale:

- jute-sisal tau

Dimensjoner:

- tautykkelse: ender 6mm, senter 10mm
- lengde 2, 2.5 eller 3m

Hoppetau – fargerike, strikkede

- fargerike design
- laget av strikket tau, plasthåndtak

Materiale:

- polypropylen (PP) eller polyamid (PA) strikket tau

Dimensjoner:

- tautykkelse 5 eller 6mm
- lengde 2, 2.5 eller 3m

Ball-bære-nett

- ballbærenett brukes for enkel transport
- for enkel oppbevaring av baller



1 ball - maske 40mm, nettykkelse 2mm

3 baller - maske 100-120mm, nettykkelse 3mm

7 baller - maske 100-120mm, nettykkelse 3mm

10 baller - maske 100-120mm, nettykkelse 3mm

15 baller - maske 100-120mm, nettykkelse 3mm

20 baller - maske 100-120mm, nettykkelse 3mm

Andre størrelser er tilgjengelige.

Klatre-/tautrekkingstau - tvunnet

- klatring i gymsaler, drakamp
- for alle aldre

Sammenstening:

- tauet er laget av jute-sisal garn
- tauet er tvunnet av tre tråder
- tauet har løkke og stålring for oppheng
- midten er markert



Tautrekkingstau 10m, Ø 24mm

Klatretau 2m, Ø 24mm

Klatretau 3m, Ø 24mm

Klatretau 4m, Ø 32mm

Klatretau 4.5m, Ø 32mm

Klatretau 5m, Ø 32mm

Klatretau 6m, Ø 32mm

Klatretau 7m, Ø 32mm

Baseball nett



Baseball

Vi produserer følgende nett for baseball:

Slagbur

- Bur for trening på baskeballslag

Skjermer

- mobil beskyttende nettvegg - beskytter kasteren under trening

Backstop

- beskyttende nett rundt baseballbanene
-brukes til å beskytte tilskuere




Størrelser på baseballnett kan tilpasses etter kundens krav.

Vi kan levere slagbur med opphengstilbehør - system "pakk ut og heng opp"

Komplett sett - inkluderer alt som trengs for montering:

- ståltråd
- klemmer til ståltråd
- strammeskrue
- karabinkroker
- annet tilbehør brukt for oppheng og forankring



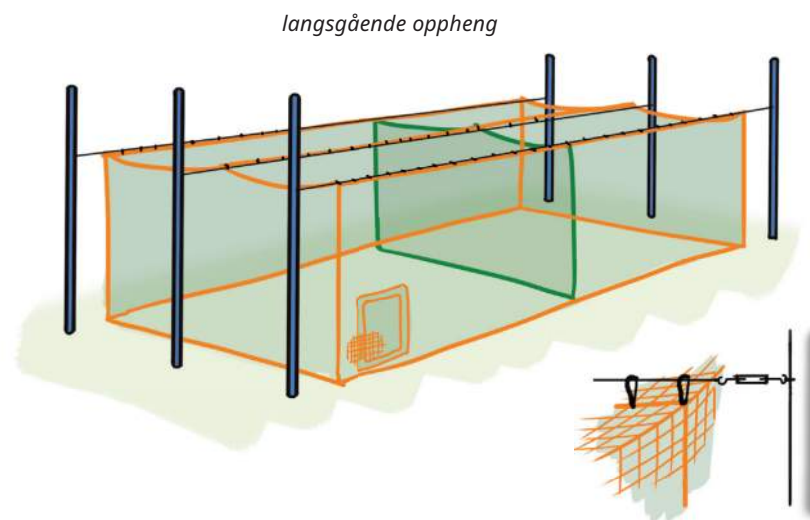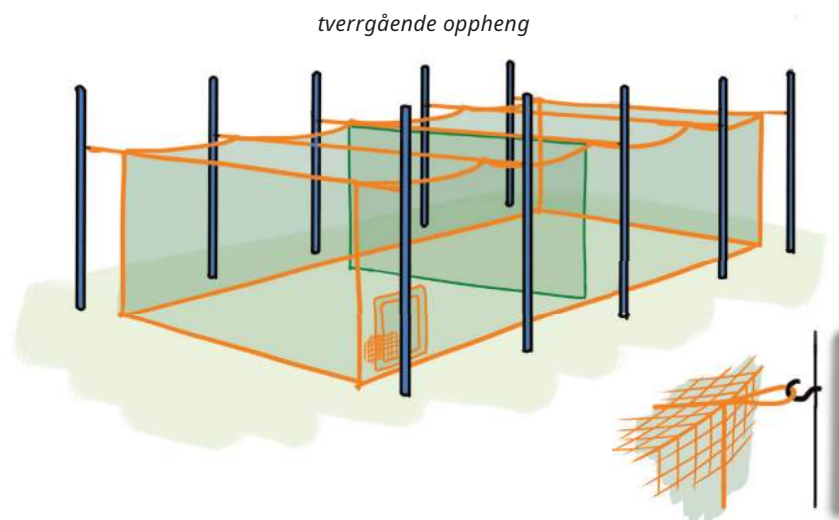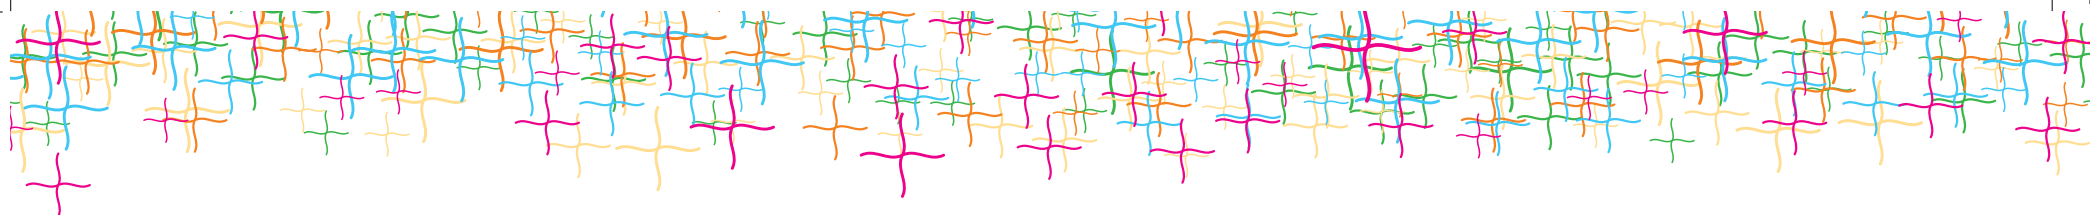

Baseball slagbur

- slagbur brukes til trening på bakesettballslag
- omslutter baseballbanen
- gir sikkerhet for spillere og tilskuere under trening
- effektiv utnyttelse av området (arenaer, haller og gymsaler)

Dimensjoner:

høyde / bredde / lengde: 3 x 3 x 18m; 4 x 4 x 20m; 4.5 x 4.5 x 24m

Dimensjoner kan justeres i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av knutefritt nett
- nettet kan lages av tre forskjellige materialer: polyamid (PA), polypropylen (PP) eller polyetylen (PE)
- **farger:** grønn, svart eller hvit
- inngangsmuligheter til slagbur: i hjørnet/på bursiden
- burinngangen er sikret mot at baller slipper ut av buret
- front - støttnettsvegger kan suppleres med ekstra beskyttende nett - "fangnett"
- fangnettet forlenger holdbarheten til slagburet med opptil 50%
- det indre rommet i slagburet kan deles i to deler ved hjelp av nettet
- plassering av delende nett inne i buret og bruk av mobil skjerm gjør at burets plass blir fullt utnyttet
- øvre del av slagburet er forsterket med tau 6mm tykke
- dersom slagburet har tauløkker, er disse løkkene forsterket med metallring mot slitasje
- nettets bunn har 200kg blylinje for reduksjon av ballpåvirkning
- bunnhjørnene på slagburet har løkker for forankring

Installasjon - oppheng:

- **blylinjen på nettets bunn må alltid ligge på bakken**

1. Bur hengt på stolper som står på de lange sidene av buret (tverrgående oppheng)

- bruk tauløkker plassert på den lange siden av buret
- løkkene er forsterket med metallringer mot slitasje

2. Bur hengt på stolper som står foran buret (langsgående oppheng)


- strekk ståltråden mellom stolpene ved hjelp av strekkskrue
- forbind burets hjørneløkke med en ståltråd på stedet hvor buret skal begynne
- opphengsstedene på nettet er forsterket med tau mot slitasje og revning
- ved bruk av karabinkroker festes buret (den forsterkede buromkretsen) til strukket ståltråd i lengderetningen

- karabinkrok-avstand er optimalt 20cm, maksimalt 30cm
- strekk det opphengte nettet hensiktsmessig og fest klemmen i enden til den siste løkken med klips
- forankre nettet i bunnhjørnene i løkker ved behov





Tren på baseball slag trygt også i gymsalen!

- Mobile baseball-bur -raskt og enkelt!

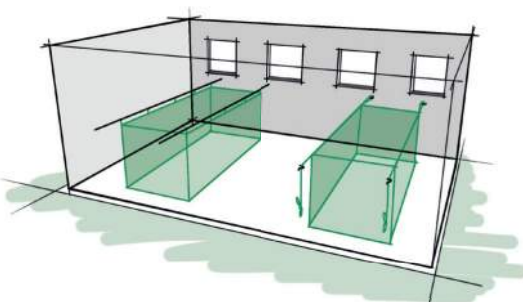

Hele klassen trener baseball-slag.

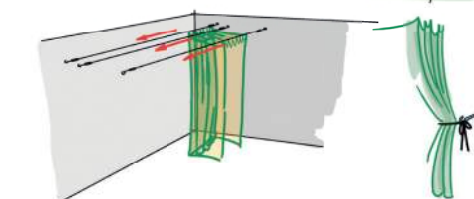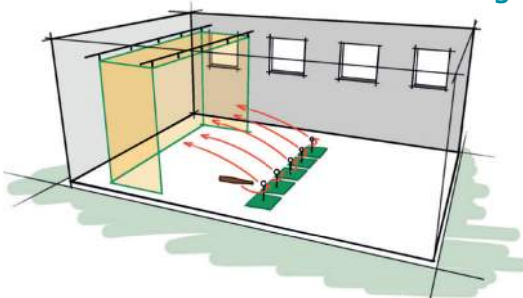

Baseball trening: slagbur PA 2mm

- nettet er designet for innendørs bruk (gymsaler og idrettshaller)

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) netting
- farge: hvit, svart
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 2mm

Fordeler:

- polyamid nett er mykt, elastisk, lett og holdbart
- flygende baller blir ekstra synlige ved å velge svart nett i lys gymsal



Baseball trening: slagbur PP 3mm

- for vanlig juniortrening
- nettet er egnet for både utendørs og innendørs bruk

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) netting
- farge: grønn
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 3mm

Fordeler:

- polypropylen nett er mykt, elastisk lett og holdbart



Baseball trening: slagbur PE 3mm

- for vanlig belastning
- svært egnet for utendørs bruk - **absorberer ikke vann**

Sammensetning:

- nettet er laget av polyetylen (PE) netting
- farger: grønn, svart
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 3mm

Fordeler:

- polyetylen nett er det mest brukte materialet for utendørs slagbur
- polyetylen (PE) nett **absorberer ikke vann**
- lett materiale
- **holdbart og rimelig**



Baseball trening: slagbur PP 4mm

- for intensiv trening, høy belastning
- nettet er egnet for både utendørs og innendørs bruk

Sammensetning:


- nettet er laget av polypropylen (PP) netting
- farge: grønn
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 4mm

Fordeler:

- polypropylen nett er mykt, elastisk, lett og holdbart

Baseball SKJERM – beskyttelsesnett for mobile skjerm

- brukes til pitcher-beskyttelse under trening

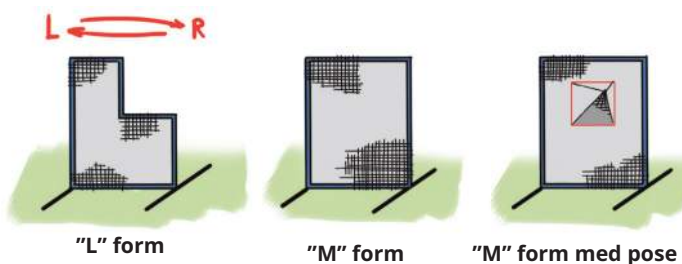

Sammensetning:

- dimensjoner og form tilpasses dimensjonene til metallrammen
- skjermen er laget av polypropylen (PP) netting
- farger: grønn, svart
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 4mm

Innallasjon - oppheng

- skjermnett er laget av 2-lags nett, sydd på samme måte som en lomme
- nettet trekkes nedover fra toppen av metallrammen
- skjermnettet festes til bunnen av rammen med snor (inkludert i pakken)
- for å oppnå høyere stabilitet kan nettet forankres i det omliggende terrenget med løkker

Baseball SKJERM med nettpose

- STANDARD flat form kan ha pose
- nettposen fungerer som ballfanger




Skjerm - "L" form

Skjerm - "M" form

Skjerm - "M" form med pose

Backstop

- beskyttende nett rundt baseballbaner
- brukes til å beskytte tilskuere under kampen
- størrelsen på baseballnettet tilpasses kundens krav

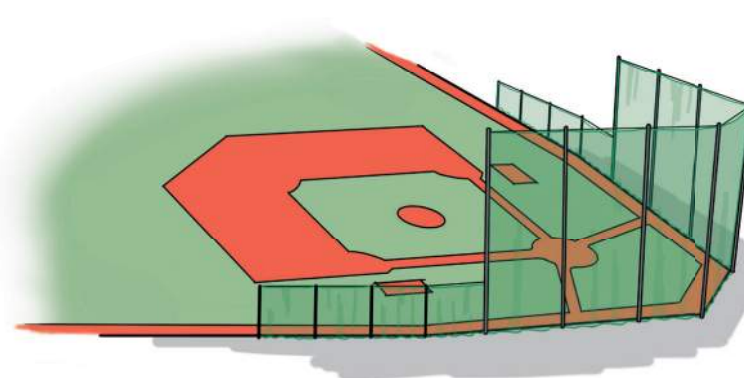

Sammensetning:

- polypropylen (PP), nettykkelse 3 eller 4mm, maskestørrelse 45mm, farger: grønn, svart
- polyetylen (PE), nettykkelse 3mm, maskestørrelse 45mm, farger: grønn, svart



Installasjon:


- det beste alternativet er å henge nettet mellom to stolper på ståltråd ved hjelp av karabinkroker
- fest vertikal omkrets til stolper i nedadgående retning (fra toppen til bunnen, nettet skal ikke være strukket).

Backstop PE – 45 / 3mm

Backstop PP – 45 / 3mm

Backstop PP – 45 / 4mm

Golf nett

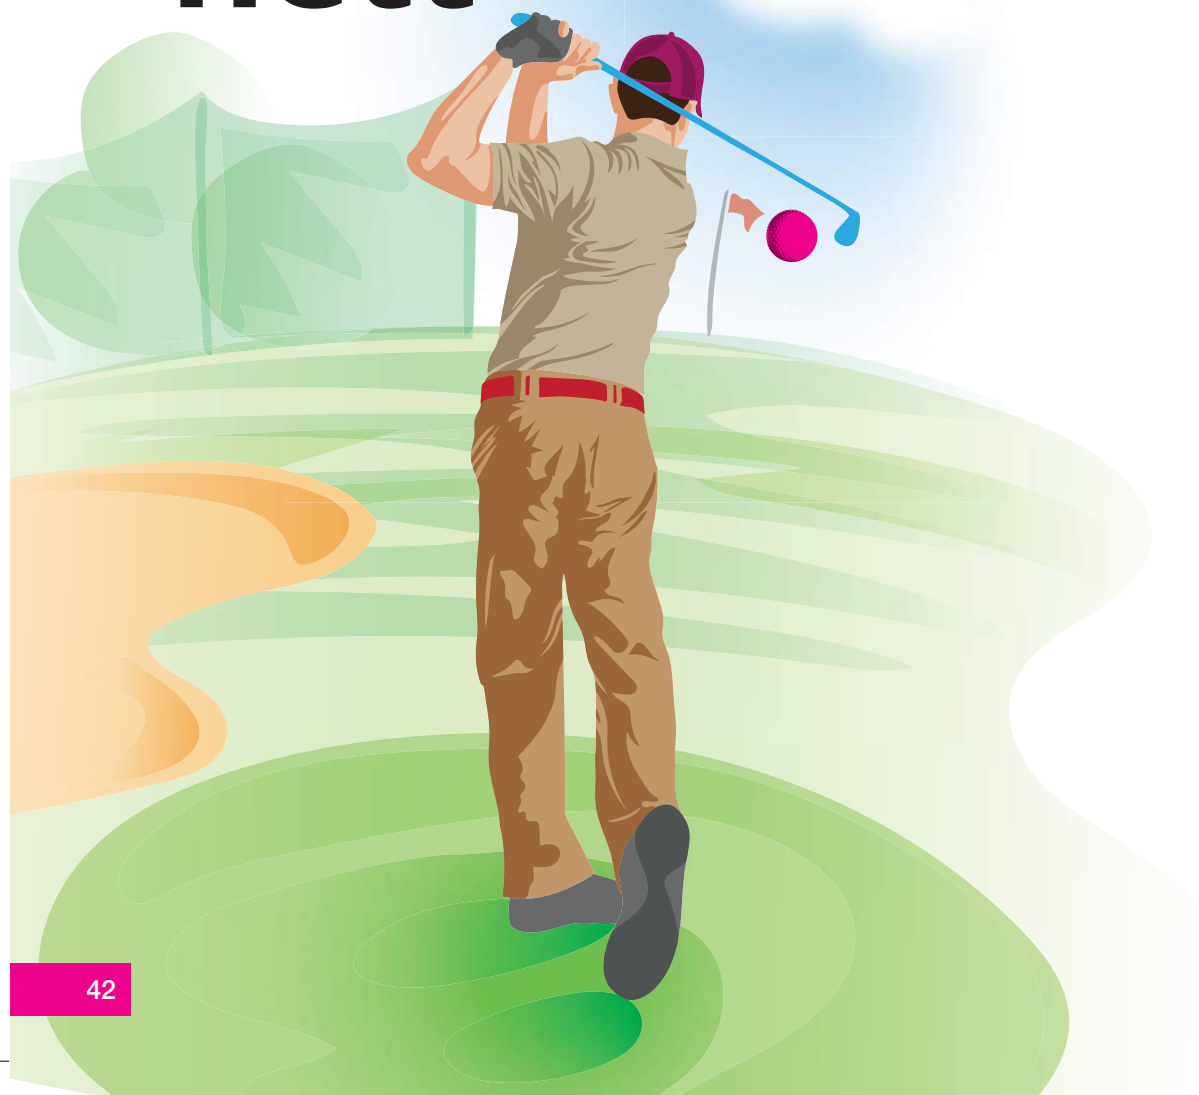


Golf

- golf treningsnett er designet for å gi et trygt miljø for golfspillere til å øve på drives og lange slag

Vi produserer 3 typer golfnett:

- nett for innendørs bruk
- nett for utendørs bruk
- **det er mulig å designe innendørs nett som beskytter hele sportshallen**



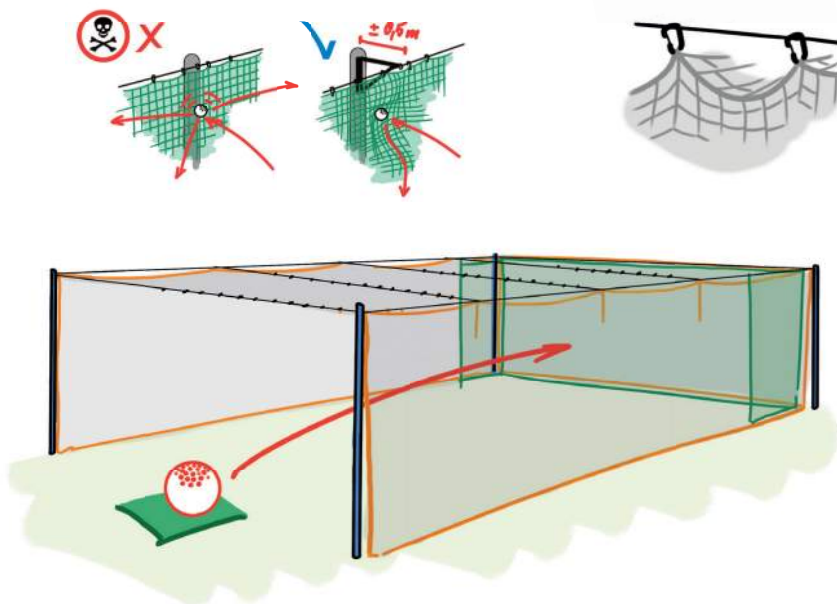

Treningsbur - golf treningsnett

- for trening av drives og lange slag
- omslutter spilleområdet
- gir sikkerhet for spillere og tilskuere under trening
- montering innendørs eller utendørs mulig

Dimensjoner:

- i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- treningsbur laget av polyamid (PA) netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 20mm, nettykkelse 1,5mm

eller

- treningsbur laget av polypropylen (PP) netting
- farge: grønn
- maskestørrelse 20mm, nettykkelse 2,5mm
- nettet gir et lukket rom - treningsbur bestående av tre vegger og tak
- buret har i tillegg stoppnett laget av polypropylen (PP) netting
- stoppnettet har høy elastisitet og absorberer balltreff effektivt



Treningsbur - Golf har opphengstilbehør inkludert - system "pakk ut og heng opp"


Komplett sett - inkluderer alt materiale som trengs for installasjon:

- ståltråd
- klemmer for ståltråd
- strammeskrue
- karabinkroker
- annet tilbehør brukt for oppheng og forankring




Tren på drives og lange slag innendørs på en sikker måte!

- Sett opp det mobile treningsnettet ditt raskt og enkelt.

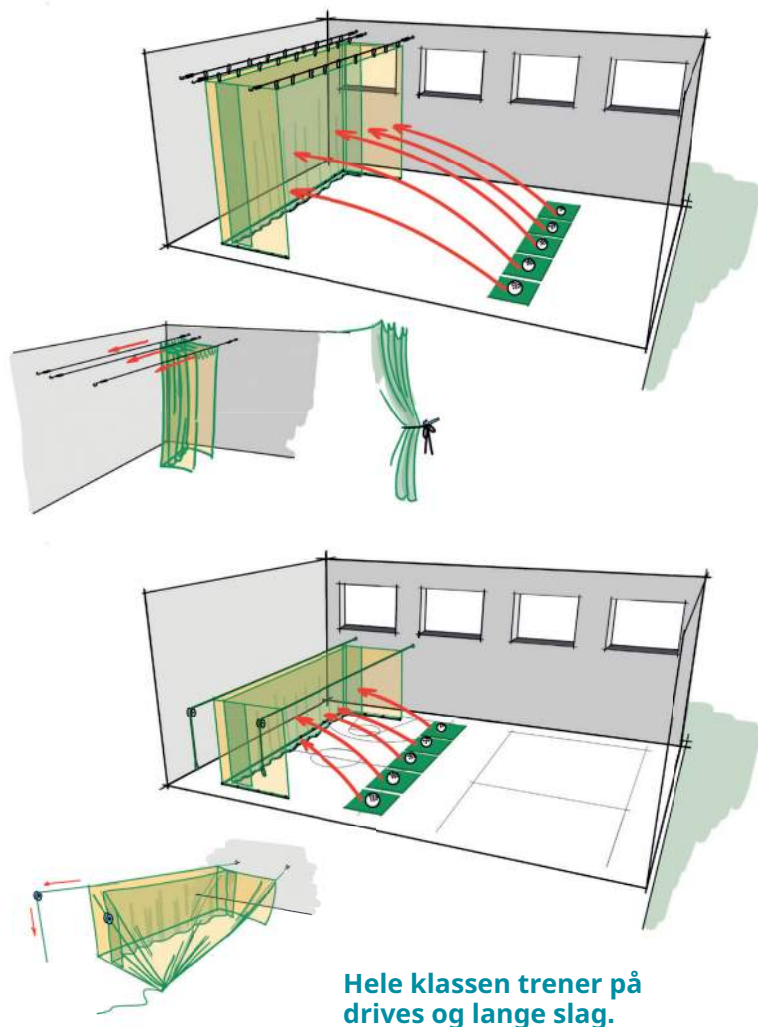

Hele klassen trener på drives og lange slag.



Beskyttelsesnett for GOLF - materiale PP 2.5mm


- beskyttende nettbur for utendørs og innendørs bruk

Dimensjoner:

- i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) netting
- nettet er svært elastisk og tåler høy belastning fra golfslag
- farge: grønn
- maskestørrelse 20mm, nettykkelse 2,5mm
- nettet er egnet for golfhaller og utendørs sportsanlegg
- grunnnettet ved produksjon av golf treningsbur



Stoppnett for treningsbur - Golf - materiale PP 3mm


- stoppnett for treningsslag – installeres separat
- stoppnett for treningsbur
- designet for innendørs og utendørs bruk

Dimensjoner:

- i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av polypropylen (PP) netting
- nettet er svært elastisk og tåler høy belastning fra golfslag
- farge: grønn
- maskestørrelse 20mm, nettykkelse 3mm
- nettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm
- bunnen av nettet har 200kg blylinje for å redusere ballpåvirkningen
- nettet henger vanligvis på ståltråd ved hjelp av karabinkroker
- heng alltid nettet løst
- vi anbefaler 30% mer materiale sammenlignet med den målte dimensjonen



Beskyttelsesnett for GOLF – treningsbur – materiale PA 1,5mm

- beskyttende treningsburnett for innendørs bruk

Dimensjoner:


- i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 20mm, nettykkelse 1,5mm
- nettet er egnet for golfhaller og utendørs sportsanlegg
- grunnnettet ved produksjon av golftreningsbur



Sikkerhetsnett til golfbanen



Beskyttelsesnett GOLF materiale PE 2mm

- brukes til beskyttelse av golfbanens omgivelser mot golfballer

Dimensjoner:

- i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av polyetylen (PE) netting
- nettet absorberer ikke vann, men er UV- og værbestandig
- farge: grønn
- maskestørrelse 25mm, nettykkelse 2mm



Beskyttelses- nett

diskos, slegge
og kulestøtbur



Beskyttelsesnett: diskos, slegge og kulestøtbur

Beskyttelsesnett og omkretsseil er i
samsvar med standard


EN 1263-1



PA 4mm



PP 6mm

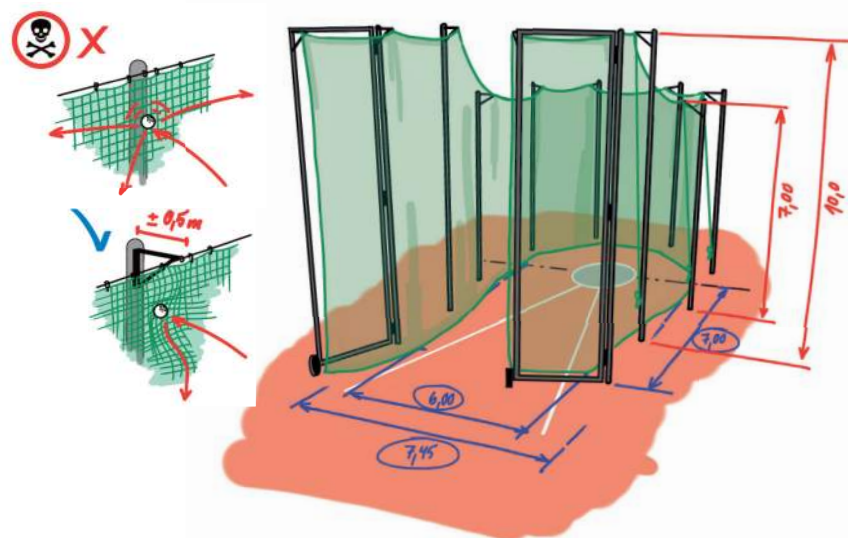

Beskyttelsesnett: diskos, slegge og kulestøtbur

- nett brukes til trening og konkurranse

Dimensjoner:

- sirkelomkrets 20 - 25m, høyde 4 - 6m
- sirkelomkrets 25 - 30m, høyde 4 - 6m
- vi produserer burnett i henhold til kundens krav

Sammensetning:

- nettet er laget av polyamid (PA) knutefri netting
- farge: hvit
- maskestørrelse 40mm, nettykkelse 4mm

eller

- nettet er laget av polypropylen (PP) knutefri netting
- farge: grønn
- maskestørrelse 45mm, nettykkelse 6mm
- nettets omkrets forsterkes med tau 8mm tykt
- metallhengere brukes for å henge nettet på stolpene eller for å feste trekksnoren
- bunnen av nettet har 200kg blylinje
- nettet kan suppleres med polyester (PES)-snor 5mm tykk for å feste beskyttelsesnettet til porten
- nettet kan suppleres med polyester (PES) trekk snorer 8mm tykke
- nettet til porten er alltid inkludert



Portnetting til kastebur

- i henhold til reglene er porten en integrert del av kasteburnettet
- **begrenser sektoren for kastområdet**

Sammensetning:

- nettet er alltid laget av samme netting som kasteburet
- nettets omkrets er forsterket med polyetylen (PE)-bånd og søm

Portnetting til kastebur kan produseres separat og suppleres med snor eller tau til festing.

Installasjon - oppheng:


To opphengsmetoder:



- 1) henge nettet **direkte på stolpene** – bruk metallhengere innebygd i nettet
- 2) **Komplementer metallhangerne med tau** og bruk trinse for å trekke nettet opp til ønsket høyde. Tauet forblir permanent på stolpen og tauet kan **gjentatte ganger** tas av og på igjen.



Beskyttelses- nett

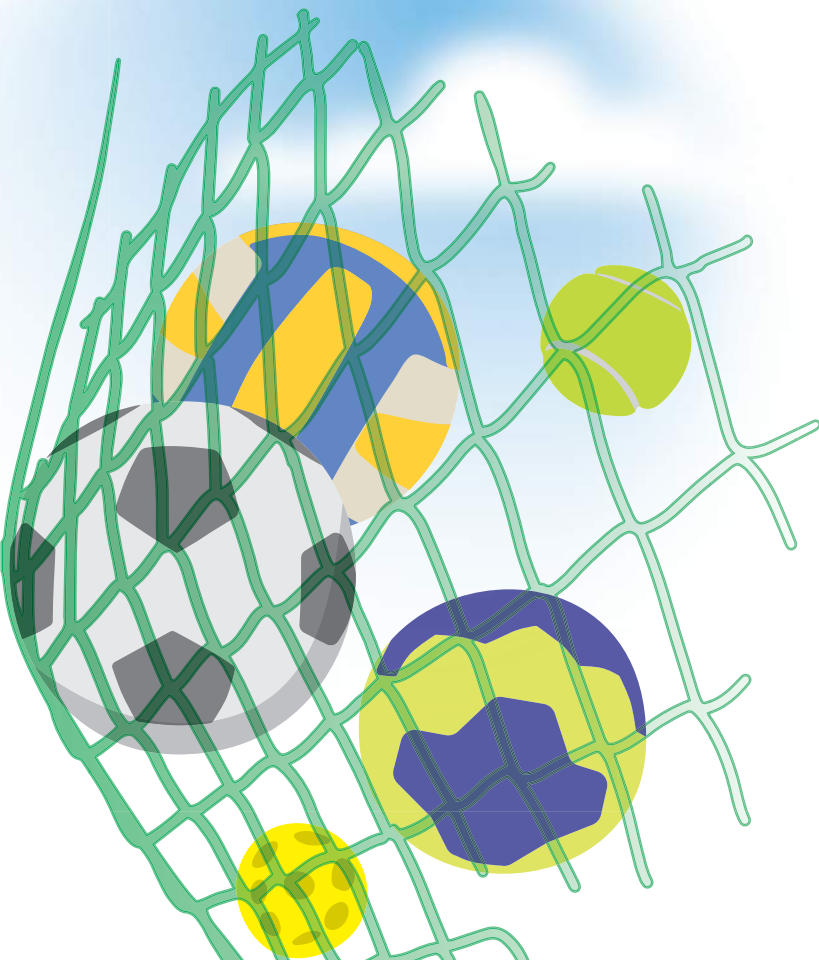

Beskyttelsesnett

beskyttelsesnett inkluderer
opphengstilbehør - system
"pakk ut og heng opp"

- vi produserer og distribuerer beskyttelsesnett for alle idretter
- spesielle typer nettmaterialer og maskestørrelser anbefales for bestemte idretter belastningsnivåer

Beskyttelsesnett er laget av følgende materialer:

- polyetylen (PE)
- polypropylen (PP)
- polyamid (PA)

Generelle prinsipper:


- nettene er laget av kvadratisk maskenetting
- nettene kan inneholde diagonale sømmer
- sammenføyninger i nettet er usynlige, sømmer har samme farge som nettet
- sømmer reduserer ikke nettkvaliteten
- alle nett er sydd rundt omkretsen
- sømmer er forsterket med polyetylen (PE)-bånd
- omkretssømmens tykkelse er tilpasset tykkelsen til det aktuelle materialet
- omkretsens strekkstyrke kan økes ved å forsterke omkretsen med snor eller tau

Typer beskyttelsesnett:

- dimensjoner i henhold til kundens krav
- serie beskyttelsesnett
- inkluderer opphengstilbehør system - "pakk ut og heng opp"

System "PAKK UT OG HENG OPP":

Komplett sett - inneholder alt materiale som trengs for montering:

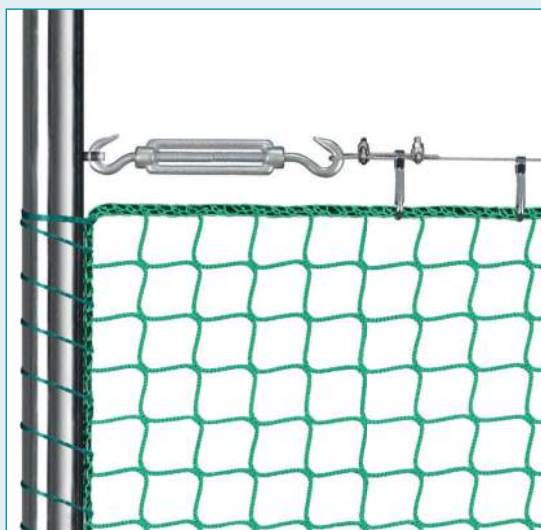

karabinkroker, galvanisert stål - lengde 55mm

galvanisert ståltråd, tykkelse 3,15mm

PVC-belagt galvanisert ståltråd, tykkelse 5mm

klemmer for ståltråd

strekkskrue, tykkelse 8mm

metallring for tauløkke, tykkelse 8mm

elastisk tau, tykkelse 8mm

blylinje 200g/m

PP strikket snor 3mm

PP strikket snor 4mm

tang for festing av trådklemmer, Nr 222

festeklemmer for tråd (1600 stk i pakken)

strips (10 stk i pakken)




Eksempler på beskyttelsesnett


Utendørs:




Diskos, slegge og kulestøtbur

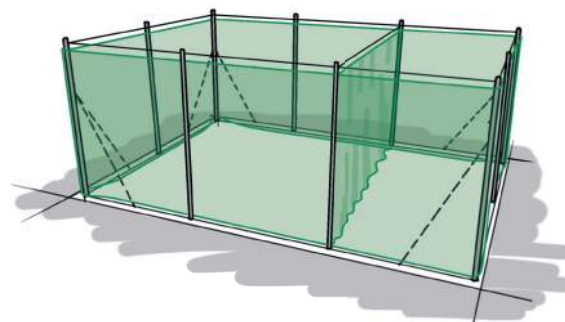


Beskyttelsesnett og backstop-nett rundt lekeplassen

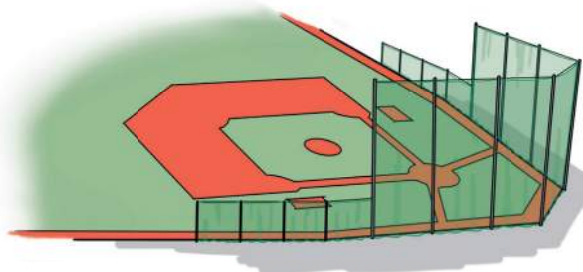


Baseballbane - backstop-nett

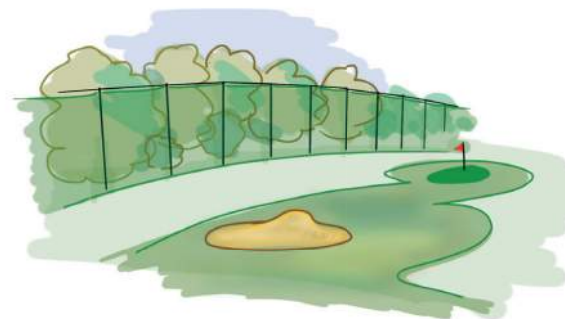


Sikkerhetsnett til golfbanen

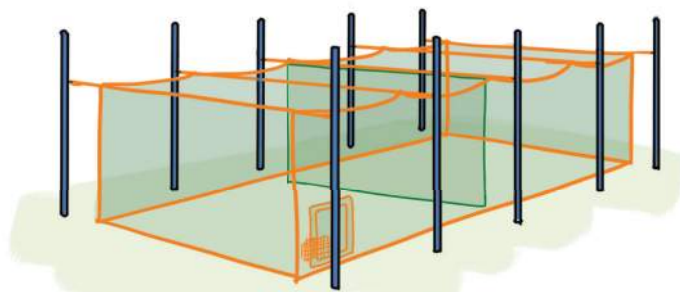


Baseball-slagbur

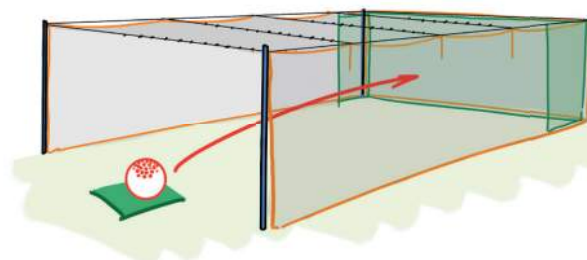


Golf treningsbur - treningsnett

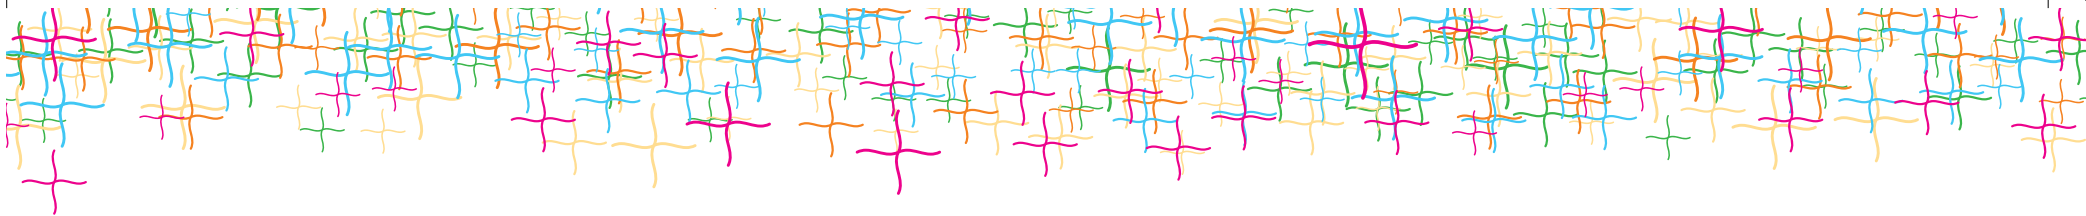


Innendørs:

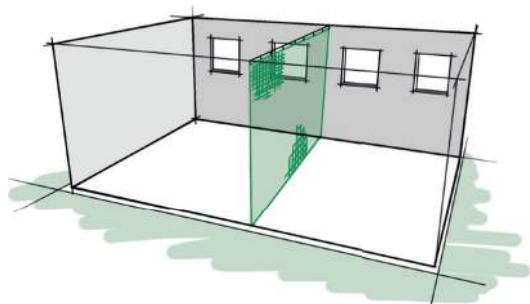


Skillenett i idrettshallen

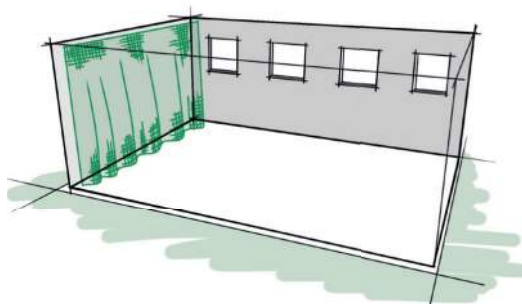


Beskyttelsesnett på vegg i idrettshallen

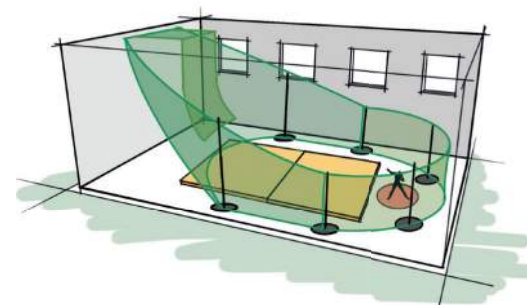


Mobilt diskos, slegge og kulestøtbur

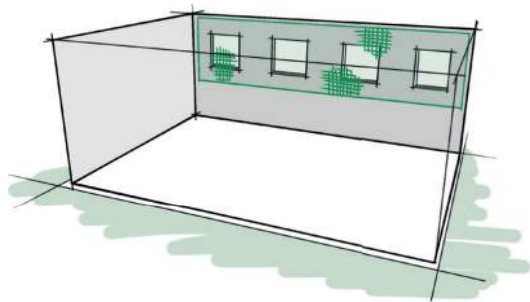


Vindusbeskyttelsesnett

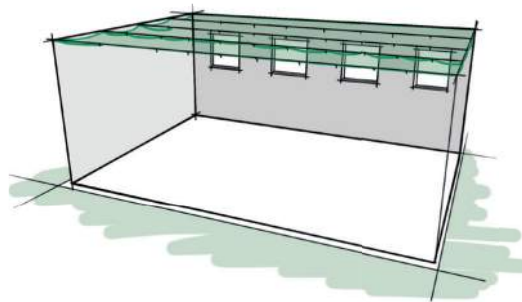


Beskyttelsesnett i taket av idrettshallen

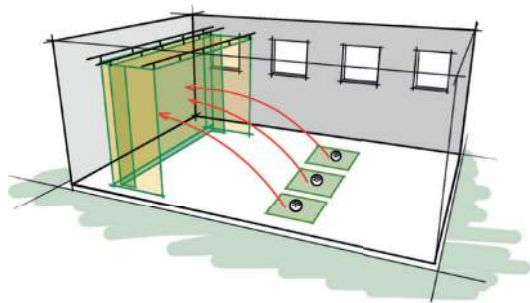

Stoppnett (golf, baseball)

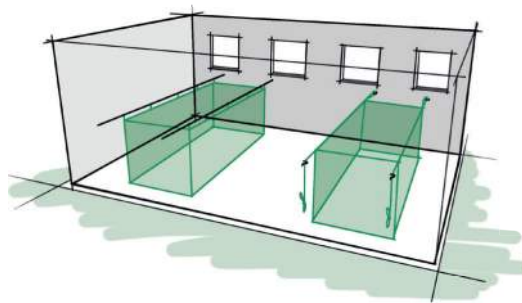

Mobilt baseball-slagbur

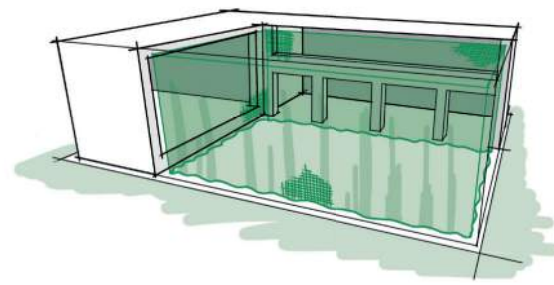


Inndeling av gymsal i flerfunksjonelle områder

Generelle opphengsmetoder

Øvre oppheng av nett




Heng nettet med forsterket kant inn på kroken.



Oppheng av nett ved bruk av karabinkroker på ståltråd uten PVC.




Oppheng av nett ved bruk av trådklemmer på PVC-dekket ståltråd.




Binding av nett rundt fast konstruksjon (snor knyttes inn i hver maske).


Sideveis oppheng av nett



Binding av nett rundt fast konstruksjon (snor knyttes inn i hver maske).




Oppheng av nett ved bruk av karabinkroker på ståltråd uten PVC.



Oppheng av nett ved bruk av trådklemmer på PVC-dekket ståltråd.


Festing av nettbunn




Nettets forsterkede kant henger løst ned.



Nettet utstyrt med vektsnor ligger på bakken.




Binding av nett rundt fast konstruksjon (snor knyttes inn i hver maske).



Oppheng av nett ved bruk av karabinkroker på ståltråd uten PVC.





Oppheng av nett ved bruk av trådklemmer på PVC-dekket ståltråd.




Festing av nett ved bruk av gummitau på barrieren.

Prinsipper for håndtering av beskyttelsesnett


Nettet bør fordeles jevnt i det tilgjengelige rommet under oppheng



Nettet vil bli smalere ved å trekke i lengderetningen.







Nettet vil bli kortere ved å trekke i høyderetningen.




For stramt nett nett vil miste sin elastisitet og revne tidlig.

Det rektangulært formede nettet har en tendens til å krympe på den uforankrede siden, derfor er det nødvendig å feste sidene.

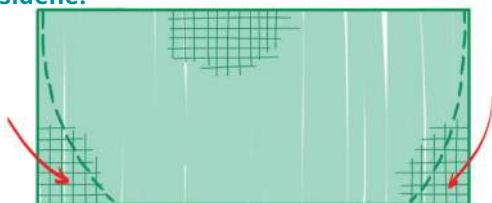


I hver maske bør det knyttes én knute med snoren.




Nettet bør knyttes i samme vertikale maske. Ellers vil nettet revne!


Hvordan håndtere nettet når du trenger å kutte det opp i to deler.

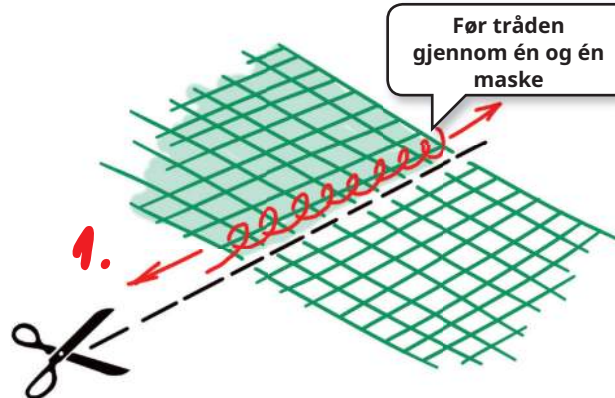

2.

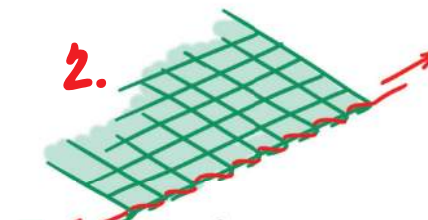

3.






Beskyttelsesnett laget av PE – POLYETYLEN

Høy holdbarhet til optimal kostnad

- lettvekt
- lav elastisitet
- værbestandig
- absorberer ikke vann
- egnet for store områder og høyder

Materiale	Maskestørrelse	Nettykkelse	Farge
PE - polyetylen	25mm	2mm	■
PE - polyetylen	40mm	2mm	■
PE - polyetylen	45mm	3mm	■ ■
PE - polyetylen	70mm	3mm	■
PE - polyetylen	100mm	3mm	■ ■

*Kjøp av mindre enn 10m² nett belastes med 50% tillegg.
Kjøp av mindre enn 30m² nett belastes med 20% tillegg.*

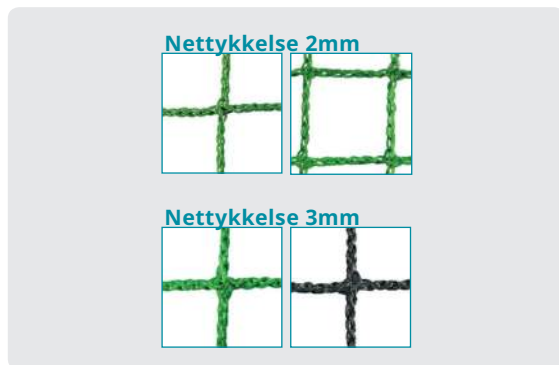


Beskyttelsesnett rundt flerfunksjonell sportsbane.
Materiale PE; maskestørrelse 45mm, nettykkelse 3mm, farge; grønn



Beskyttelsesnett for golfbane-inngjerding.
Materiale PE; maskestørrelse 25mm, nettykkelse 2mm, farge: grønn



Beskyttelsesnett egnet for deling av sportshaller, og takbeskyttelse.
Materiale PE; maskestørrelse 40mm, nettykkelse 2mm, farge: grønn

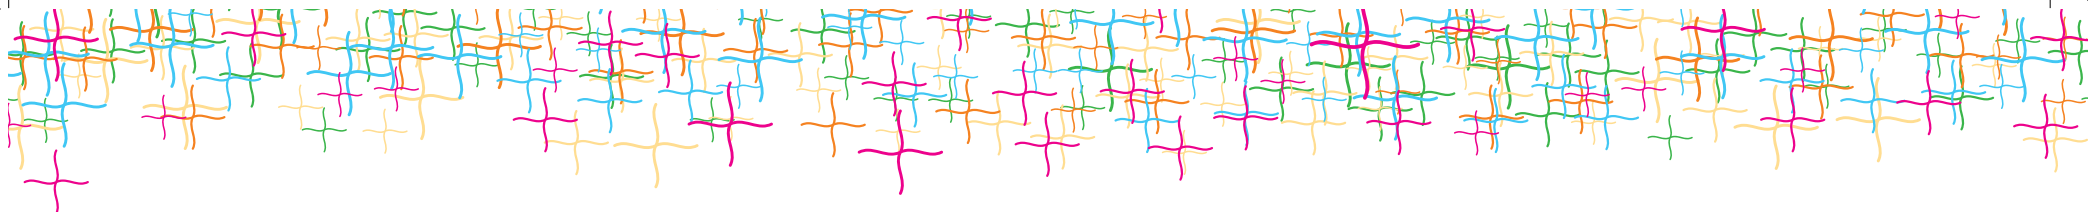


Beskyttelsesnett er egnet som baseball backstop-nett, tennisbane-inngjerding, flerfunksjons sportsanlegg og for å dele opp sportsområder.

Materiale PE; maskestørrelse 45mm, nettykkelse 3mm, farge: grønn, svart



Lettvektssnett er egnet som beskyttelsesnett for volleyballbaner, flerfunksjons sportsområder eller som beskyttelsesnett i høyder.

Materiale PE; maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3mm, farge: grønn, svart

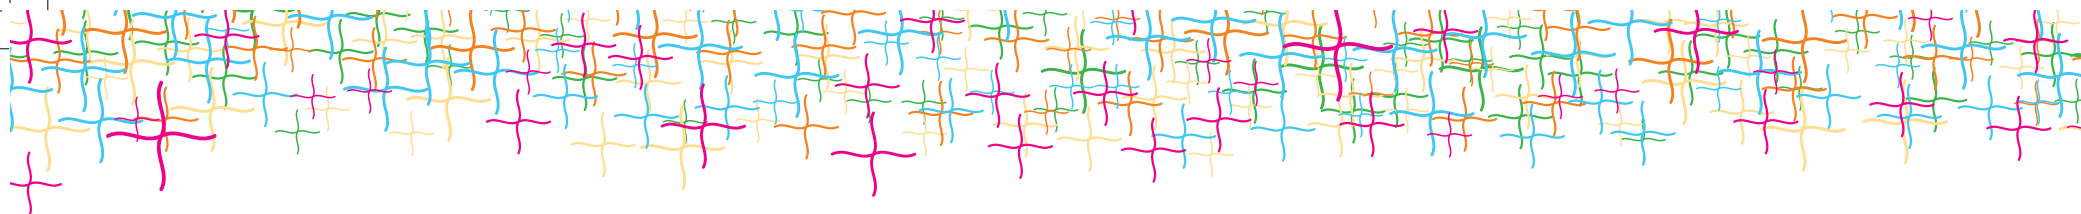

Beskyttelsesnett laget av PP - POLYPROPYLEN

Høy kvalitet til optimal kostnad

- lettvekt
- mykt og bøyelig
- høy elastisitet
- værbestandig
- egnet for mange bruksområder

Materiale	Maskestørrelse	Nettykkelse	Farge
PP - polypropylen	20mm	2.5mm	
PP - polypropylen	20mm	3mm	
PP - polypropylen	45mm	3mm	
PP - polypropylen	45mm	4mm	
PP - polypropylen	45mm	5mm	
PP - polypropylen	120mm	3mm	
PP - polypropylen	120mm	4mm	
PP - polypropylen	120mm	5mm	

*Kjøp av mindre enn 10m² nett belastes med 50% tillegg.
Kjøp av mindre enn 30m² nett belastes med 20% tillegg.*

Nettykkelse 3mm




Nettykkelse 4mm



Nettykkelse 5mm




Maskestørrelse 120mm, nettykkelse 5mm

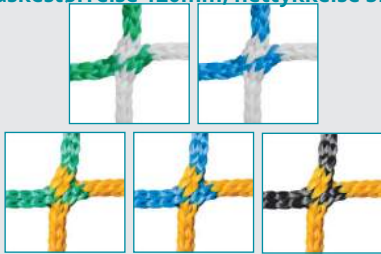


Spesielt godt egnet golfnett som kan brukes som første stoppnett i treningsbur.

Materiale PP; maskestørrelse 20mm, nettykkelse 3mm, farge: grønn



Spesielt godt egnet golfnett som kan brukes som andre stoppnett i treningsbur.

Materiale PP; maskestørrelse 20mm, nettykkelse 2,5mm, farge: grønn

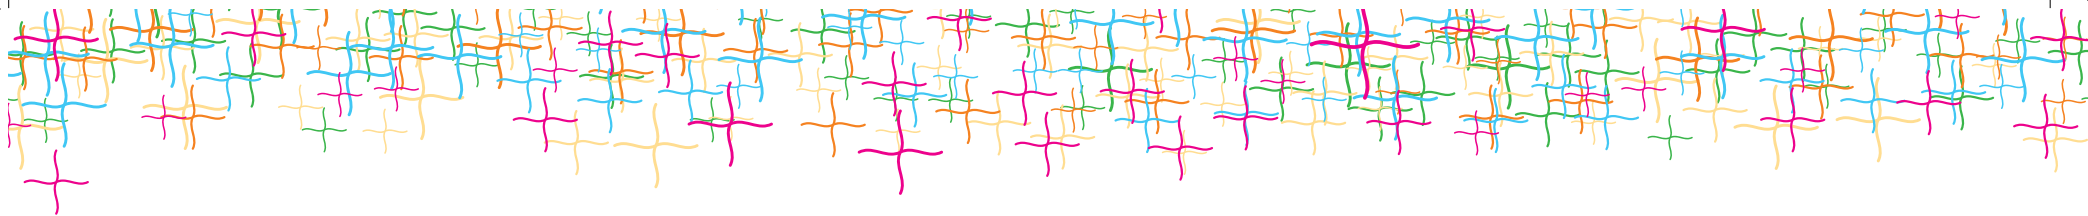

Backstop-nett og beskyttelsesnett på sportsanlegget.
Materiale PP; maskestørrelse 45mm, nettykkelse 3, 4 eller 5mm, farge: grønn, svart



Backstop-nett brukes til fotball- og håndballbane gjerder og skillenett for sportsanlegg.
Materiale PP; maskestørrelse 120mm, nettykkelse 3, 4 eller 5mm, farge: grønn, hvit, fargestriper: grønn-hvit, blå-hvit, grønn-gul, blå-gul




Beskyttelsesnett laget av PA – POLYAMID

Høy motstandsdyktighet og holdbarhet til optimal kostnad

- høy motstandsdyktighet
- motstand mot mekanisk belastning
- mykt og bøyelig
- høy elastisitet
- værbestandig
- egnet for bredt anvendelsesområde
- egnet som beskyttelsesnett for ekstreme idretter


Materiale	Maskestørrelse	Nettykkelse	Farge
PA - polyamid	20mm	1.5mm	☐
PA - polyamid	40mm	1.2mm	☐ ☐ ☐
PA - polyamid	40mm	2mm	☐ ☐ ☐
PA - polyamid	40mm	4mm	☐
PA - polyamid	100mm	3mm	☐
PA - polyamid	100mm	4mm	☐

*Kjøp av mindre enn 10m² nett belastes med 50% tillegg.
Kjøp av mindre enn 30m² nett belastes med 20% tillegg.*


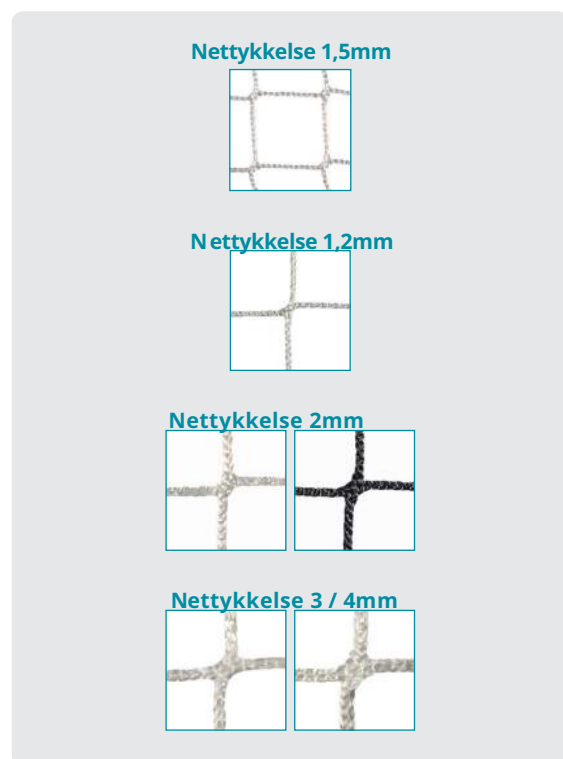


Beskyttelsesnett egnet for: sportshaller og gymsal, skillenett, beskyttelsesnett for fotballstadion, backstop-nett for håndball osv.



Materiale PA; maskestørrelse 100mm, nettykkelse 3 eller 4mm, farge: hvit

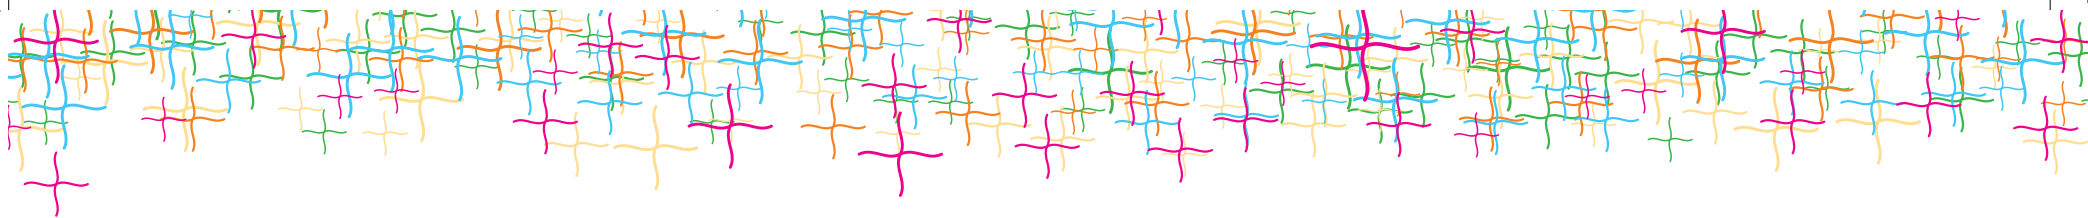

Egnet som beskyttelses- og skillenett i squashbaner, golf treningsbur etc.
Materiale PA; maskestørrelse 20mm, nettykkelse 1,5mm, farge: hvit

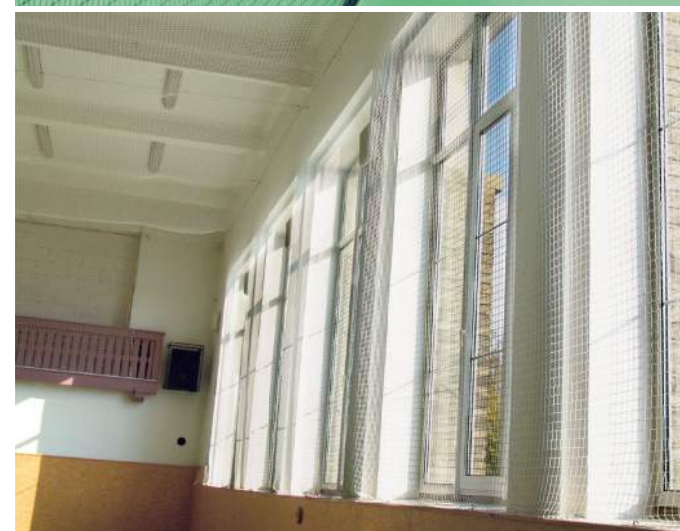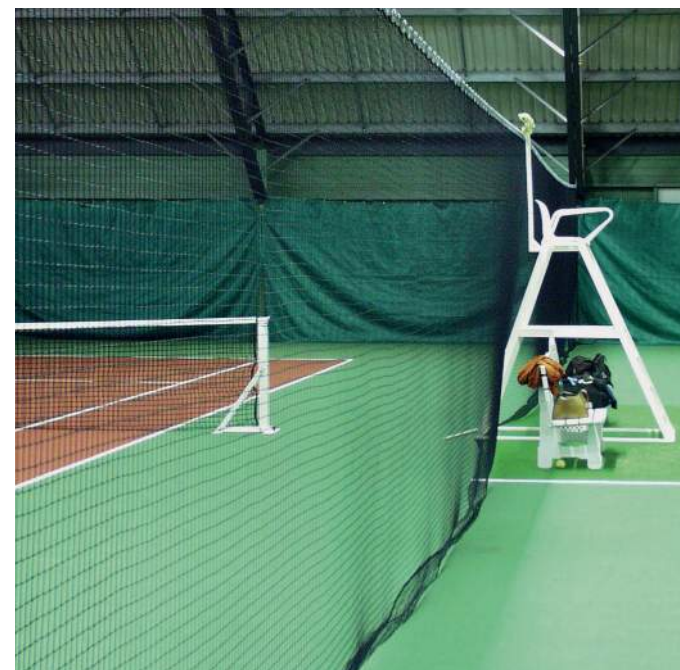



Egnet som skillenett i tennishaller, gymsaler og sportsbaner, backstop og beskyttelsesnett for ishockeystadioner over pleksiglasset.
Materiale PA; maskestørrelse 40mm, nettykkelse 1,2 eller 2mm, farge: hvit, beige, svart

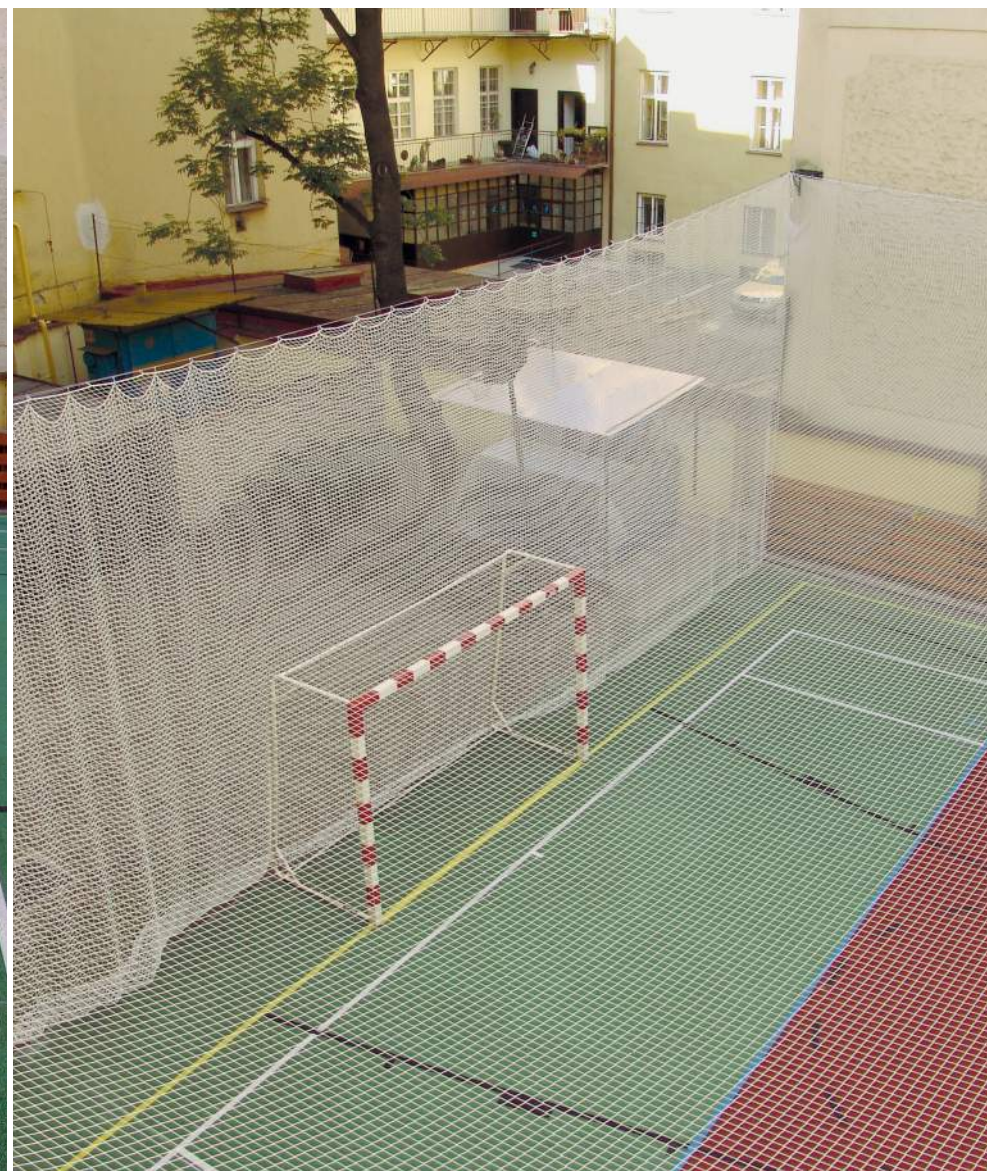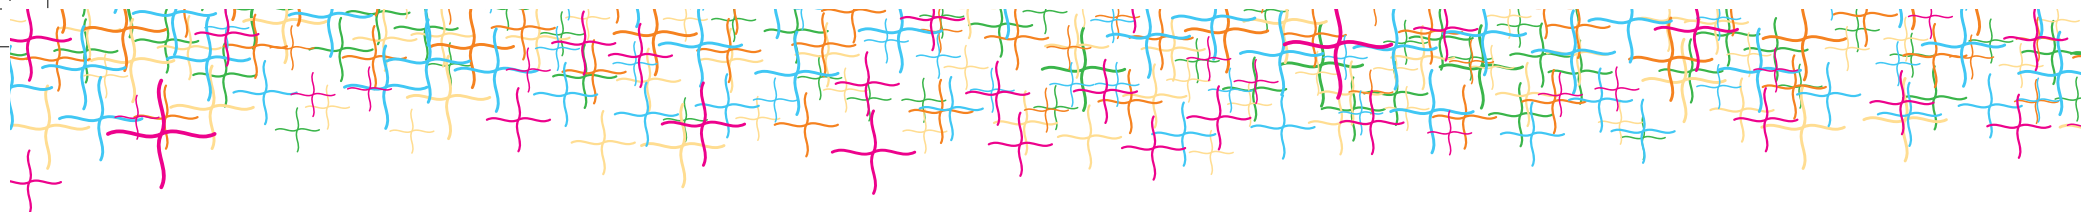

i samsvar med standard EN 1263-1


Robust nett, egnet som tilskuerbeskyttelse i ishockeystadioner. Mulig å bruke istedenfor plexiglass, kan brukes i bandy, hockey osv.

Materiale PA; maskestørrelse 40mm, nettykkelse 4mm, farge: hvit

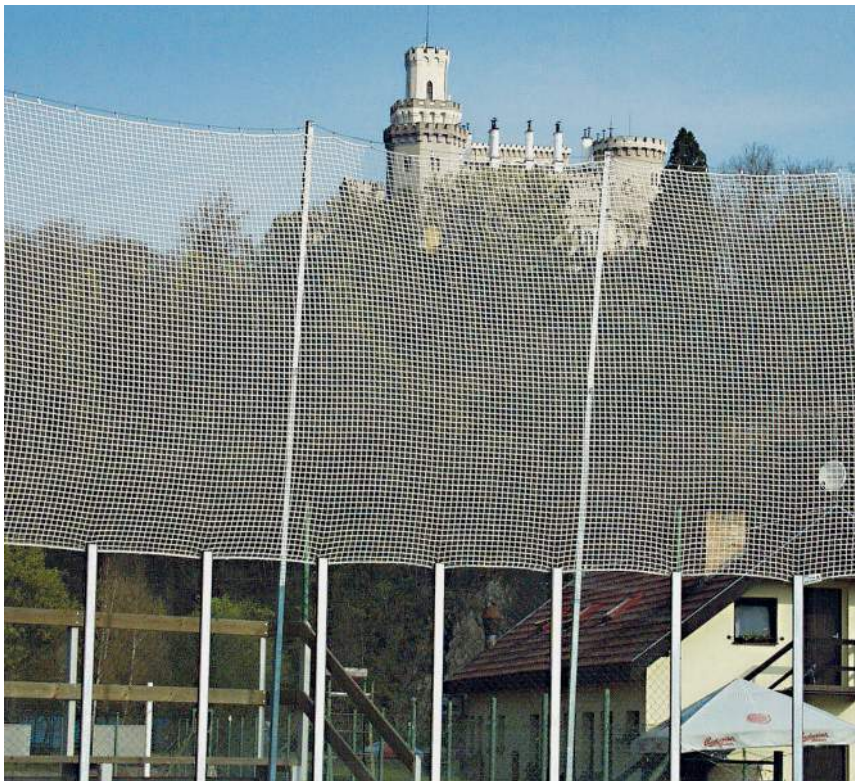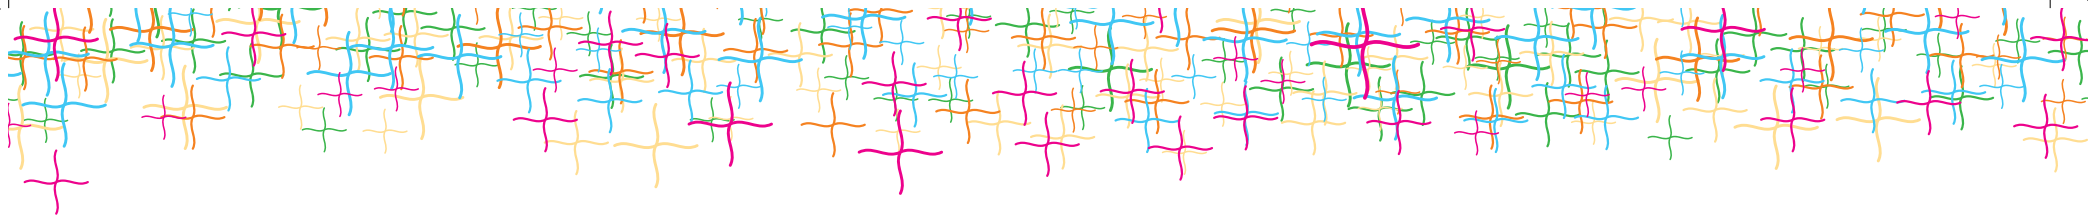

Beskyttelsesnett



Skillenett og skjermer

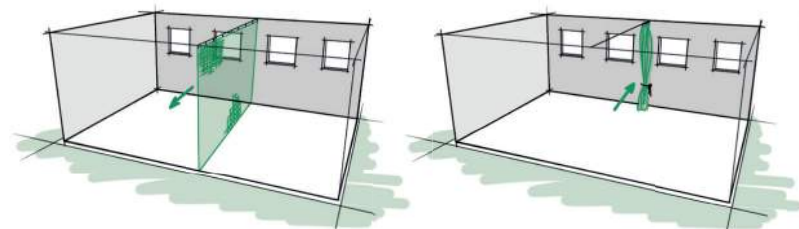

Lett skillenett
- bunnen har en blylinje




Robust skillenett
- bunnen har en blylinje

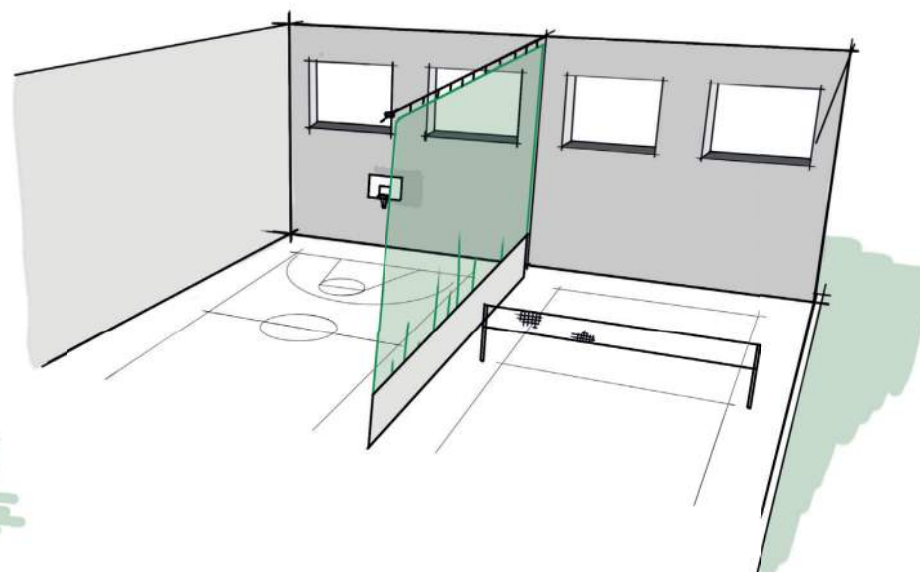


Kombinasjon

- bunnen av nettet er laget av PVC-bånd
- bunnen av nettet er laget av Raschel-netting






Kombinasjon av lett og robust design

- bunnen er laget av robust materiale og har en blylinje sydd til bunnen

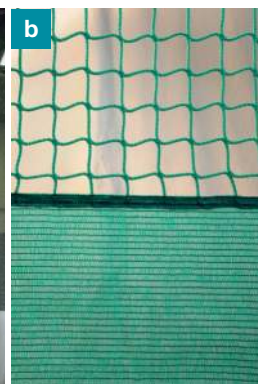

Beskyttelsesnett

Inngang til hallen/banen

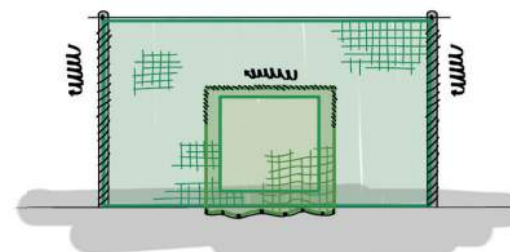
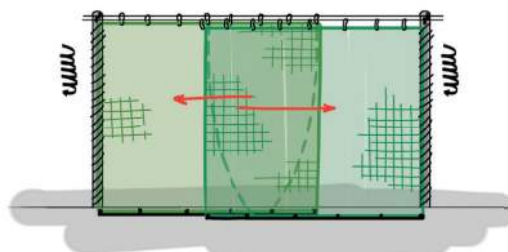
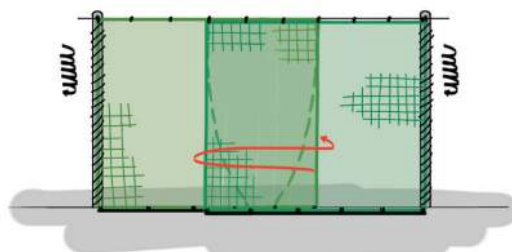


Overlappende inngang

Inngangen dekkes av et større stykke netting som er sydd til nettet.

Skyveinngang


Inngangsnett henges på separate vaiere og kan beveges mot hverandre. Nettene skaper en overlapping etter lukking av skyveinngang.

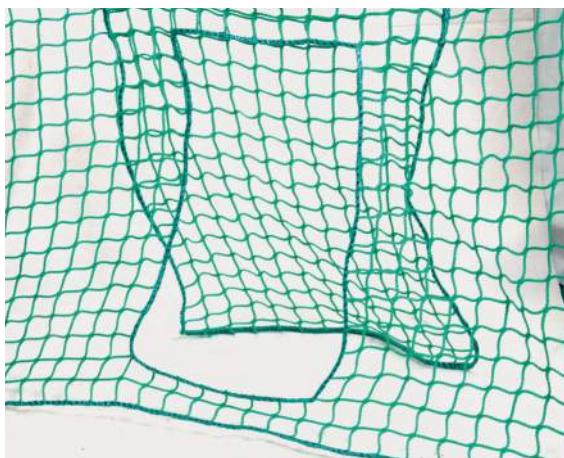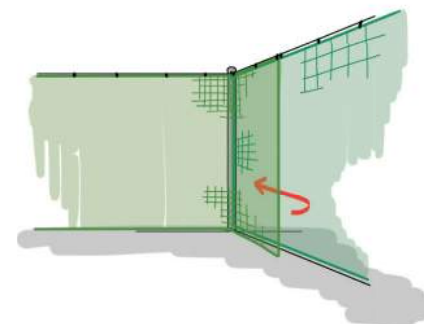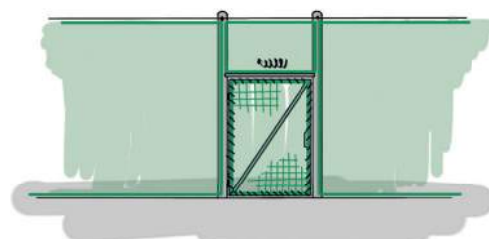



Beskyttelsesnett

PE – polyetylen / PP polypropylen


PE 3mm




PP 3mm

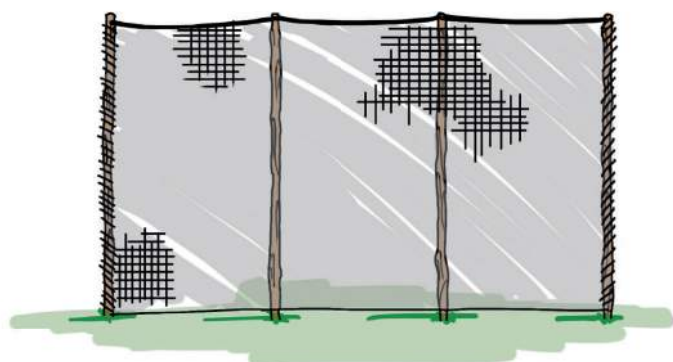


Materiale	Maskestørrelse	Net-tykkelse	Farge
PE - polyetylen	100mm	3mm	
PP - polypropylen	120mm	3mm	

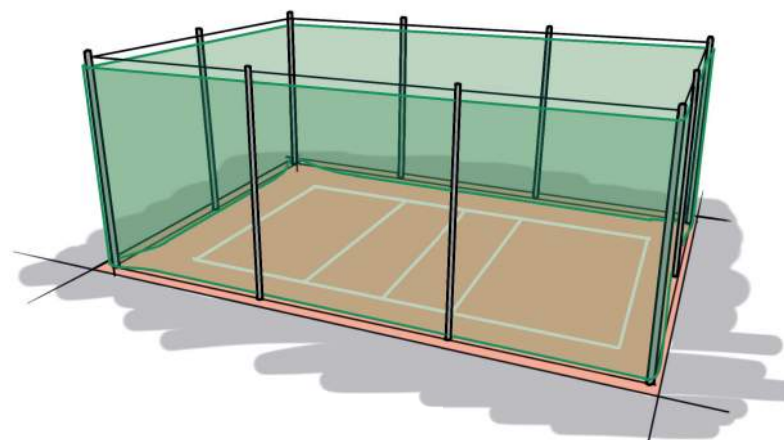


Beskyttelsesnett PA – polyamid / PE – polyetylen / PP – polypropylen

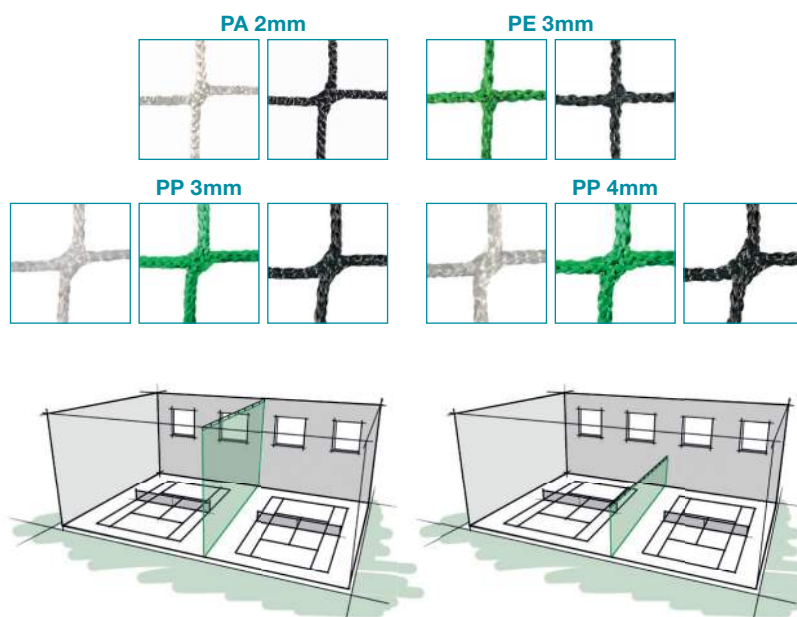


Materiale	Maskestørrelse	Net-tykkelse	Farge
PA - polyamid	40mm	2mm	 
PE - polyetylen	45mm	3mm	 
PP - polypropylen	45mm	3mm	 
PP - polypropylen	45mm	4mm	 

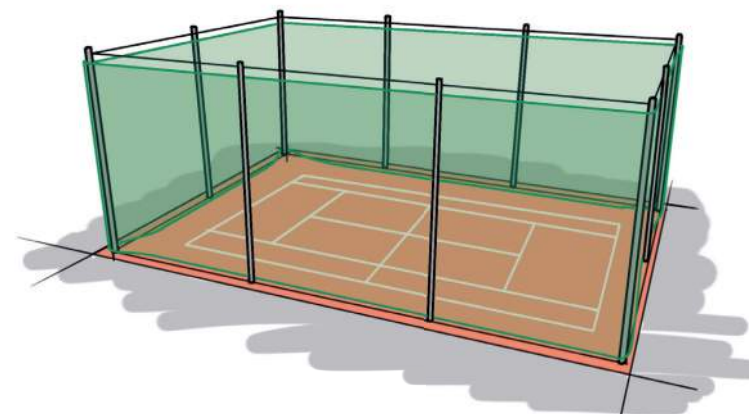

Skillenett i gymsal

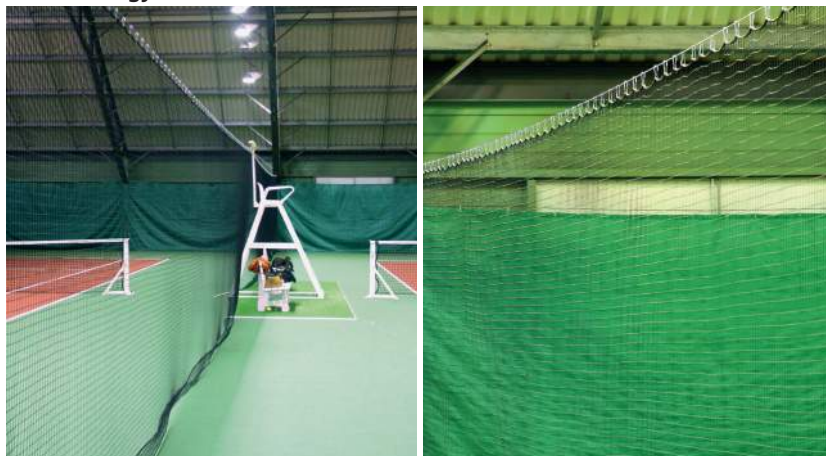

Beskyttelsesnett PP – polypropylen

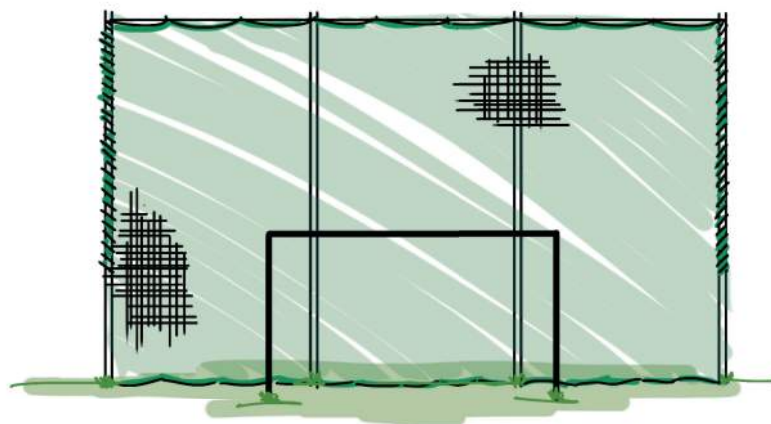

Nettykkelse 3mm



Nettykkelse 5mm



Nettykkelse 4mm




Maskestørrelse 120mm; nettykkelse 5mm



Materiale	Maskestørrelse	Nettykkelse	Farge
PP-polypropylene	120mm	3mm	
PP-polypropylene	120mm	4mm	
PP-polypropylene	120mm	5mm	




Beskyttelsesnett PA - polyamid

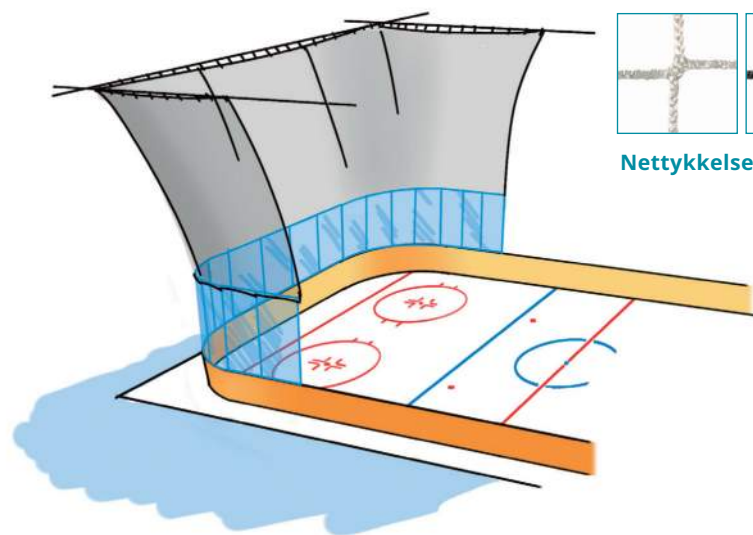

Nettykkelse 2mm


Materiale	Maskestørrelse	Nettykkelse	Farge
PA - polyamid	40mm	2mm	☐ ☐

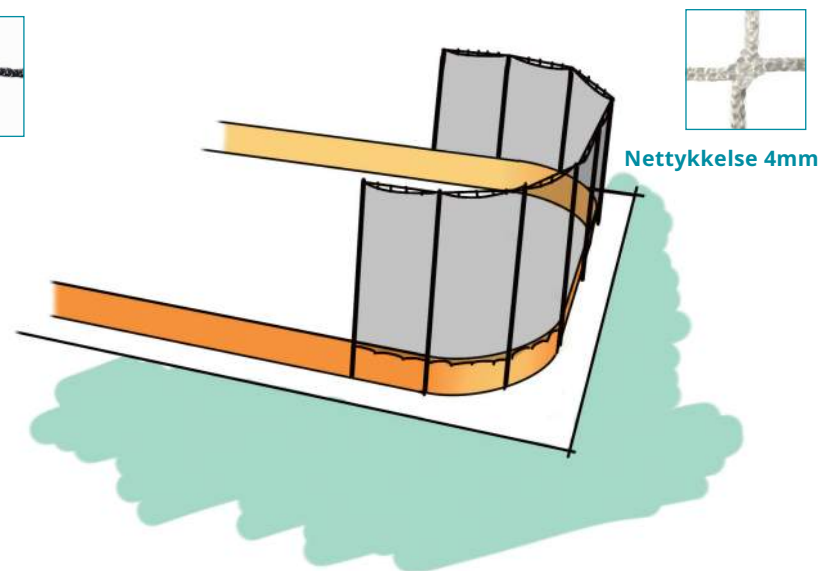

Nettykkelse 4mm

Materiale	Maskestørrelse	Nettykkelse	Farge
PA - polyamid	40mm	4mm	☐



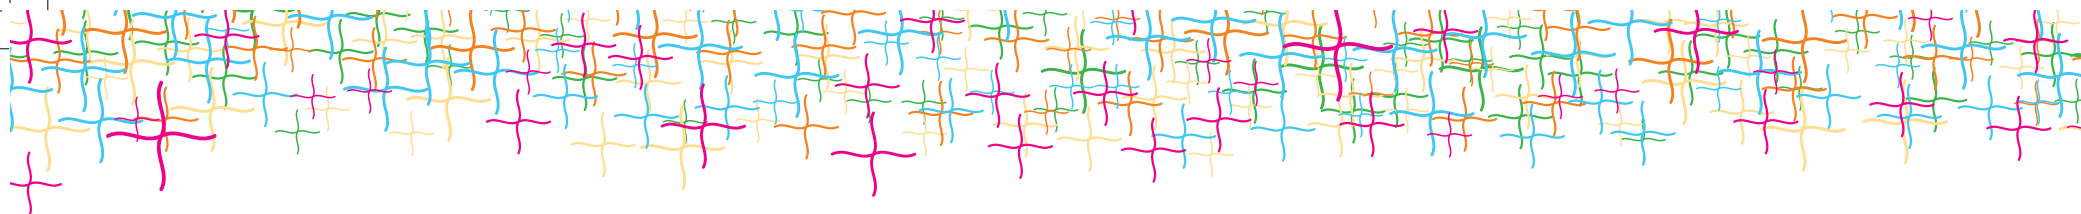

Tau & Snorer

Vi produserer og selger følgende snorer og tau:


PA - Polyamid

PP - Polypropylen

PES - Polyester

J/PP - Jute-polypropylen

Tau og snorer laget av disse materialene er: elastiske, faste, råtner ikke, slitesterke og værbestandige.

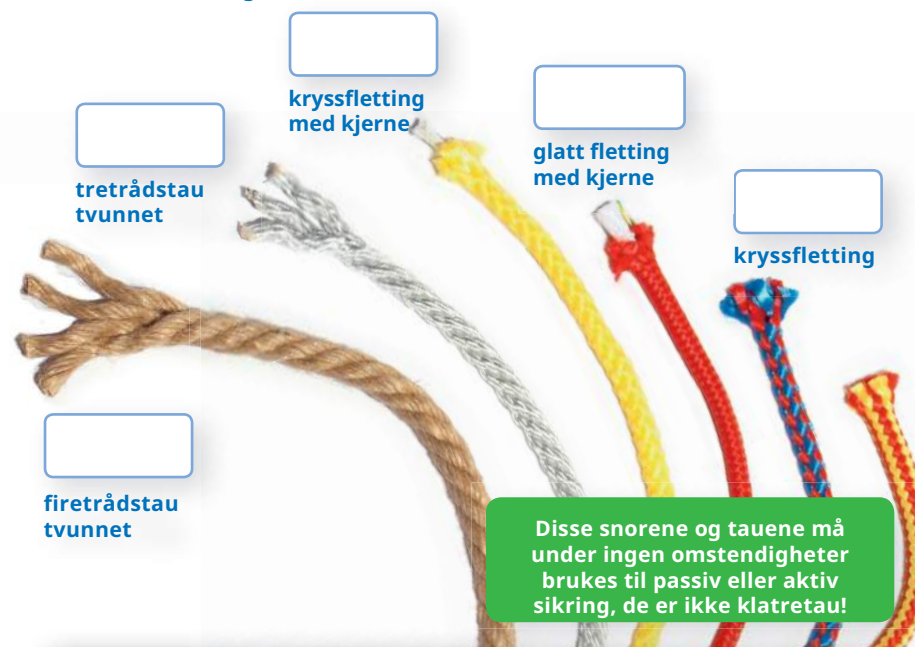

Pakking av tau og snorer



Tau og snorer laget av PA (polyamid)

- sterkt, elastisk og slitesterkt

Egenskaper

- høy styrke og elastisitet
- høy strekkbarhet
- høy holdbarhet mot slitasje
- tåler høyere temperaturer enn PP, arbeidstemperatur 100°C
- smeltepunkt 215°C
- flyter ikke, blir harde i vann
- gjennomvåte, strammede knuter kan ikke løsnes
- tyngre enn PP (våt eller tørr)
- lavere motstandsdyktighet mot avføring og syrer

Bruk

- fiskeri - fiskeoppdrett og fiske, dragertau, nett, nettreparasjon, fiskeverktøy
- byggebransjen - manuelt vinsjtau, tau med innvendige ringer
- komponent i sikkerhetsnett - omkrets av sikkerhetsnett som forhindrer fall, fangstnett, festing av sikkerhetsnett
- skipsfart - ankertau, bøyer osv.
- utendørs og innendørs bruk
- lekeplasser for barn
- trolleybuss - pantograf (strømvaktaker)
- grimer - tvunne tau

Farger

- tau og snorer laget av PA produseres hovedsakelig i svart eller hvit farge



De oppgitte styrke- og g/m-verdiene er omtrentlige og kan variere noe mellom produkter.



PA tau - glatt fletting, uten kjerne


diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
1.2	27	0.62
1.4	32	1
1.8	60	1.62
2	80	1.68
2 (snor til håv)	90	1.88
2.5	150	2.78
3	190	3.46
3 (snor til håv)	200	3.6
4	300	5.24
5	400	6.98

PA tau - kryssfletting, uten kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
2	170	3.7
3	240	6.02
4	340	8.5
5	420	10.54
6	570	15.8

PA snor - glatt fletting, med kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
4	550	11.5
6	900	22.4
8	1300	36.06
10	2300	56.92

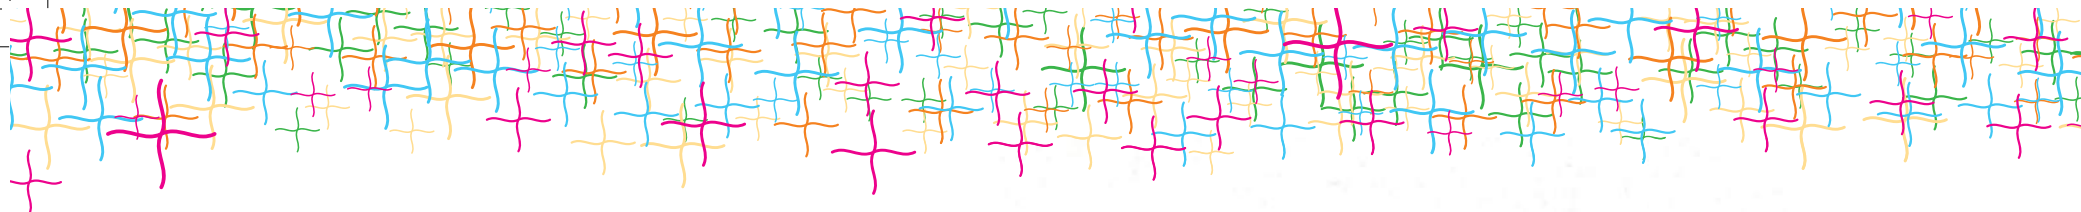

Tau og snorer laget av PP (polypropylen)

- svært motstandsdyktig mot kjemikalier, flyter på vannet, elastisk

Egenskaper

- vannresistent, null absorberingsevne, flyter på vannet
- lavere vekt enn PA- og PES-materiale
- resistent mot kjemikalier
- like myk og elastisk- tørr som våt
- **mulig å løse våte knuter**
- god isoleringsevne
- lavere motstand mot slitasje
- lavere motstand mot høy temperatur, tåler opp til 80 °C
- smeltepunkt 170 °C

Bruksområder

- vannsport - padling, seilsport, båter, skip
- husdyrhold - grimer, bånd til hunder
- byggebransjen
- industriproduksjon
- tekstil-, reklame- og dekorasjonsindustri
- sportsutstyr, hoppetau, taueutstyr
- utendørs og innendørs bruk

Farger

- tau og snorer av PP er produsert i grunnleggende farger og deres kombinasjoner



De oppgitte styrke- og g/m-verdiene er omtrentlige og kan variere noe mellom produkter.



PP snor – glatt fletting, uten kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
3	95	1.98
4	170	4.4
5	220	6.48
6	330	8.5
9	700	22


PP snor – kryssfletting, uten kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
3	95	2.16
4	170	4.6
5	220	7.8
6	330	9.1
7	410	11.8
8	640	22.8

PP tau – kryssfletting, med kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
6	600	18.76
8	850	28.8



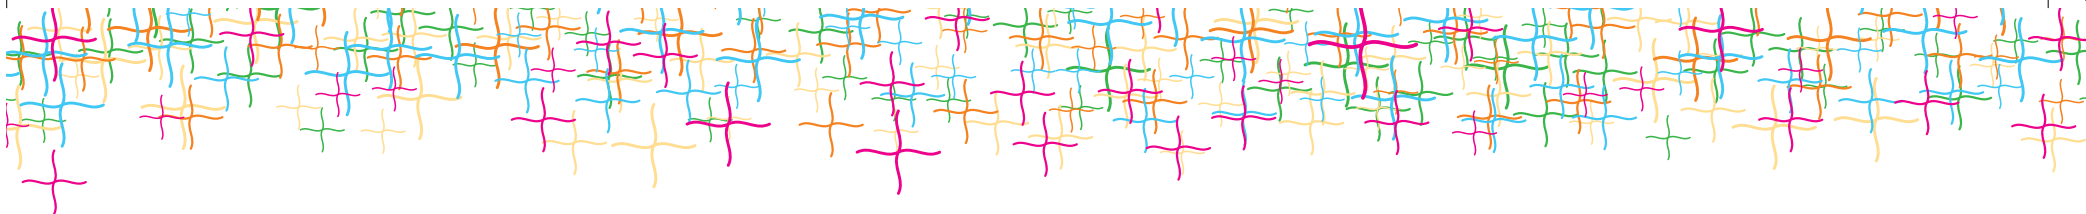

Tau og snorer av PES (polyester)

- høy styrke, lav elastisitet og værbestandig

Egenskaper

- høy styrke
- lav elastisitet
- myke i vann
- flyter ikke
- UV-bestandig
- arbeidstemperatur opp til 150 °C (mykningspunkt 225 °C, smeltepunkt 260 °C)
- god motstand mot kjemikalier

Bruksområder

- trekkssnor til nett
- ankersnor
- løfte- og kastesnor
- tau til taljer
- vannsport
- utendørs og innendørs bruk

Farger

- tau og snorer av PES er laget i hvit farge

De oppgitte styrke- og g/m-verdiene er omtrentlige og kan variere noe mellom produkter.



PES tau – glatt fletting

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
6	700	30
8	940	41.5
10	1700	62.5
12	2200	93.5
14	3200	137

PES snor – glatt fletting, uten kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
3	190	4.16
4	260	6.12
5	350	8.5
6	420	10.7

PES snor – kryssfletting, uten kjerne

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
3	210	7.1
4	280	9.62
5	380	11.7
6	450	16.06

Elastisk tau



diameter i mm
3
4
5
6
8
10



Tvunnet tau

Tillegg til tvunnet tau:

- strikkes løkke i enden av tauet
- strikkes løkke i begge ender av tauet strikkes
- 8-tallsløkke i enden av tauet
- mulig å forsterke løkke med innvendig ring
- mulig å legge til ring til løkken

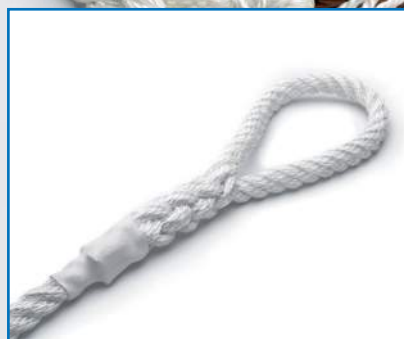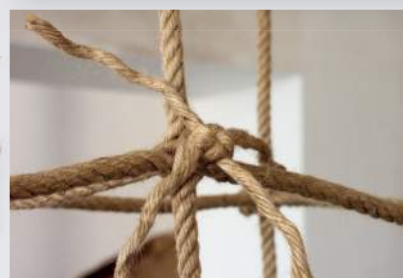

Snor 3-tråds tvunnet, laget av PA

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
6	800	22.2
8	1400	39.5
10	2150	61.7
12	3050	88.8
14	4050	121

Snor 4-tråds tvunnet, laget av J/PP

diameter i mm	tilnærmet styrke i kg	vekt g/m
8	490	39
10	620	48
12	980	77
18	2900	168
24	4590	278